


**Mehr Leistung:
Der neue Schnelleinsatzkran 42 K.1.**



LIEBHERR

Leistung im Überblick.

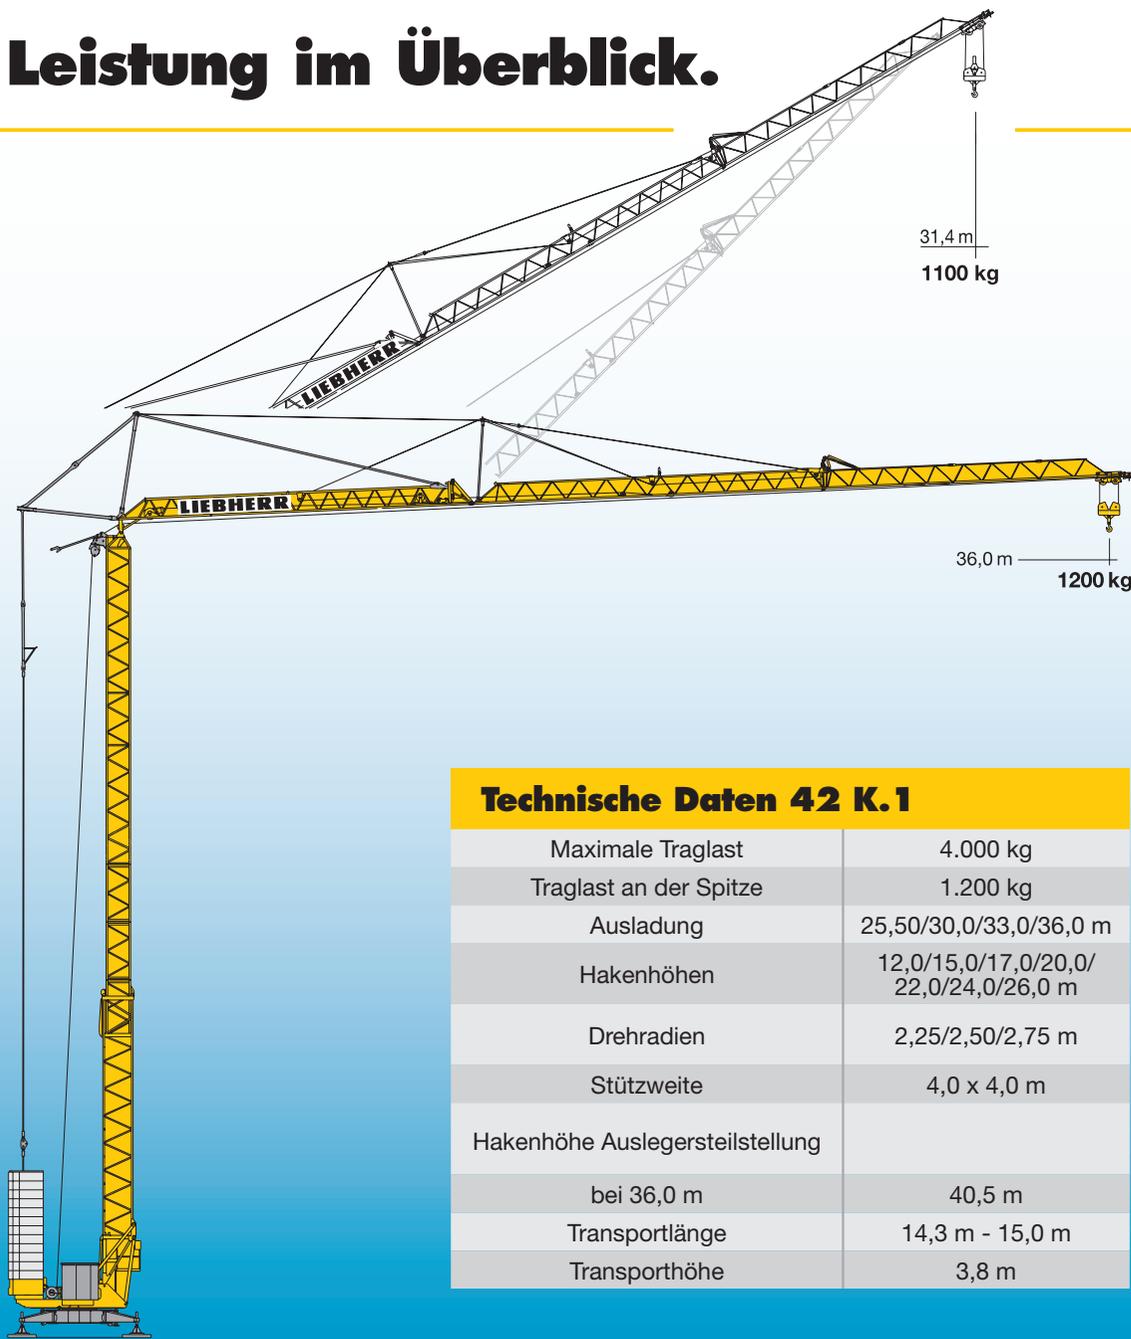

Technische Daten 42 K.1

Maximale Traglast	4.000 kg
Traglast an der Spitze	1.200 kg
Ausladung	25,50/30,0/33,0/36,0 m
Hakenhöhen	12,0/15,0/17,0/20,0/ 22,0/24,0/26,0 m
Drehradien	2,25/2,50/2,75 m
Stützweite	4,0 x 4,0 m
Hakenhöhe Auslegersteilstellung	
bei 36,0 m	40,5 m
Transportlänge	14,3 m - 15,0 m
Transporthöhe	3,8 m

Mehr Einsatznutzen.

- Mehr Lastmoment
- Sieben Hakenhöhen, große Vielseitigkeit
- Durchdachte Aufstell-Kinematik
- Ausgeklügelte Ausleger-Luftmontage
- Einfaches Ballastieren dank der automatischen Ballastiereinrichtung
- Variable Drehradien
- Stehend verfahrbar

Neue Antriebe, mehr Leistung.

- **EDC-Drehwerk:**
Feinfühlig, stoßfreie Drehbewegungen
Stufenlose Arbeitsgeschwindigkeiten
Elektronische Windlastregelung
Automatische Lastpendeldämpfung
- **Katzfahrwerk:**
2-fach polumschaltbar
- **Hubwerk:**
Dreifach polumschaltbarer Motor
Hubwerk mit Frequenzumrichter (Option)