

Hiab XS 288


Gamme 24-28 t/m




Hiab XS 288 Données de base

Données Techniques	EP-5 HiDuo	E-6 HiDuo	EP-4 HiPro	E-6 HiPro	E-8 HiPro
Couple de levage (kNm)	246	218	242	229	219
Portée - hydraulique standard (m)	15,1	16,2	12,7	16,2	21,0
Portée - extensions manuelles (m)	17,3	20,6	17,3	20,6	22,6
Portée - jib (m)	-	-	-	26,2	-
Portée / capacité de levage (m / kg)	2,6 / 9400	2,5 / 9400	2,6 / 9800	2,6 / 9400	2,5 / 9200
	4,5 / 5600	4,5 / 5300	4,4 / 6000	4,5 / 5500	4,7 / 5100
	6,2 / 3900	6,1 / 3750	6,1 / 4200	6,1 / 3900	6,3 / 3550
	8,2 / 2840	7,9 / 2740	8,1 / 3100	7,9 / 2840	8,1 / 2540
	10,4 / 2160	9,8 / 2080	10,3 / 2380	9,8 / 2180	10,0 / 1880
	12,7 / 1740	11,8 / 1660	12,6 / 1940	11,8 / 1740	12,0 / 1460
	15,0 / 1460	13,9 / 1360	-	13,9 / 1420	14,1 / 1160
	-	16,1 / 1160	-	16,1 / 1220	16,3 / 940
	-	-	-	-	18,6 / 800
	-	-	-	-	20,9 / 700
Portée / capacité de levage, avec jib (m / kg)	-	-	-	19,2 / 330	-
	-	-	-	20,7 / 280	-
	-	-	-	22,3 / 240	-
	-	-	-	24,2 / 200	-
	-	-	-	26,1 / 180	-
Angle de rotation	420°	420°	420°	420°	420°
Hauteur en position repliée (mm)	2335	2335	2335	2335	2335
Largeur en position repliée (mm)	2500	2500	2495	2500	2500
Espace de montage requis (mm)	1166	1256	1242	1256	1199
Poids - grue «standard» sans vérin d'appui (kg)	3150	3420	3070	3480	3750
Poids - vérins d'appui (kg)	402 - 487	381 - 487	381 - 487	381 - 487	381 - 487
Poids - jib (kg)	-	-	-	665	-

Hiab XS 288 E-8 HiPro

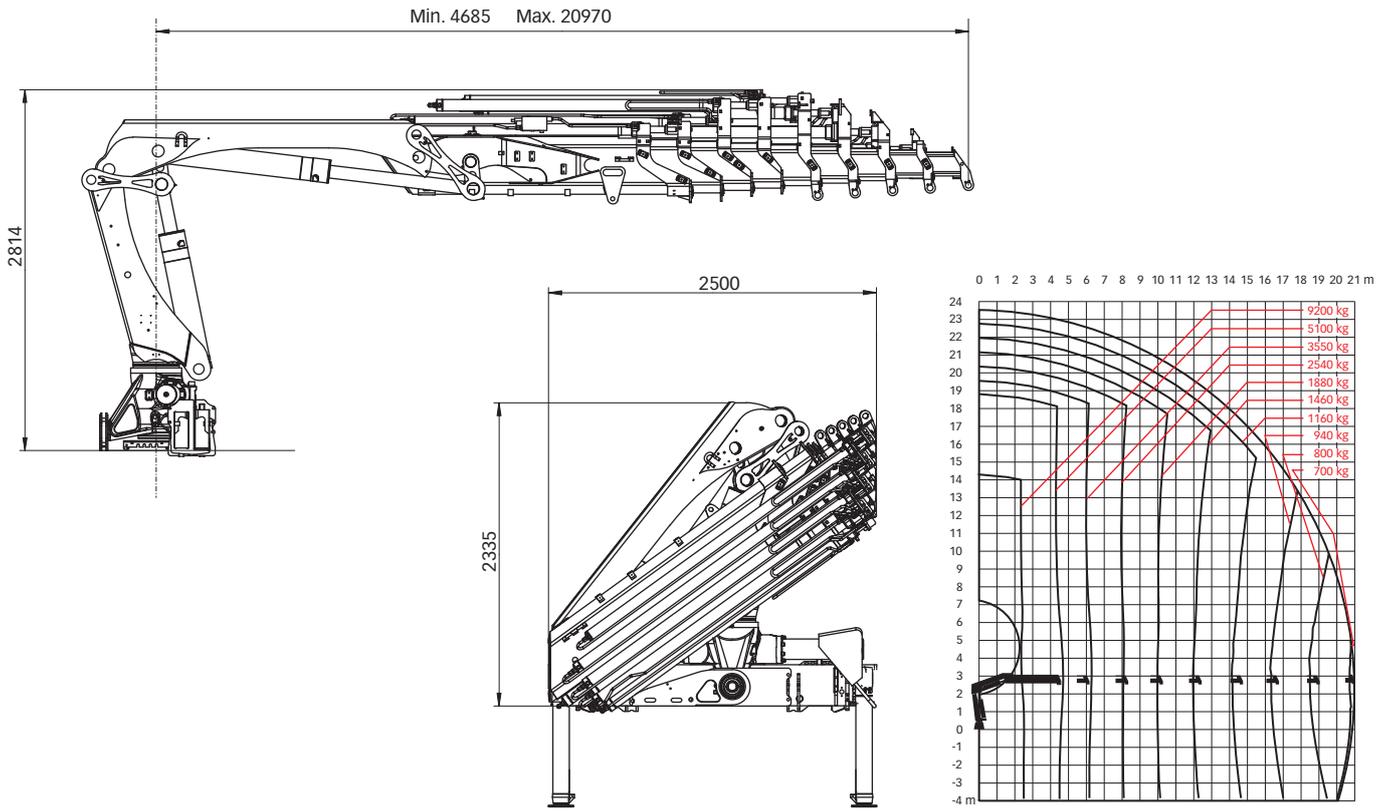

Hiab XS 288 E-6 HiPro jib 70X-4

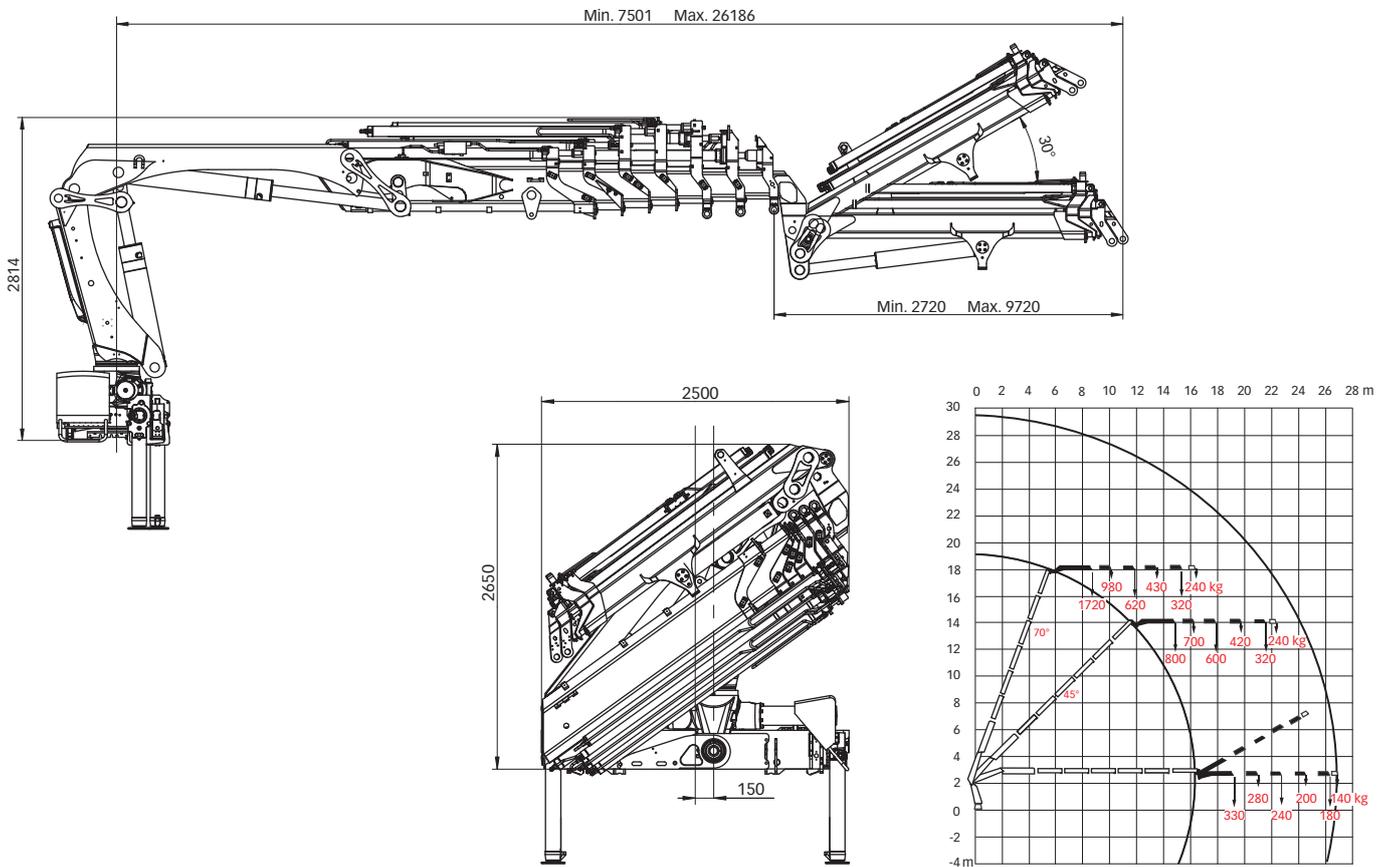

Avertissement. Toutes les grues Hiab ont été développées dans le respect des normes les plus strictes en termes de sécurité et de vie utile et ont été soumises à de nombreux tests et essais. La résistance de ce modèle a été calculée conformément à la norme EN13001 dans la classe de fatigue S2. Le système d'assurance de la qualité certifié de Cargotec répond à la norme ISO 9001. Certains des produits repris dans nos brochures sont vendus séparément. Certaines applications peuvent nécessiter la détention d'une autorisation officielle. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les grues Hiab développées pour les pays de l'UE portent le label CE et sont conformes à la norme européenne EN 12999.

Cargotec propose des solutions pour le chargement et le déchargement de marchandises sur la terre ferme ou en pleine mer. Cette société est synonyme d'une efficacité accrue en termes de flux de marchandises et ce, partout dans le monde. Dans le secteur de la manutention de charge, les marques de Cargotec – Hiab, Kalmar et MacGregor – sont les leaders mondiaux de leurs segments respectifs. www.cargotec.com