

Hiab XS 422


Gamma 34-41 tm




Hiab XS 422 Dati principali

Dati tecnici	EP-5 CL	EP-5 HiDuo	E-6 HiPro	E-8 HiPro
Massima capacità di sollevamento (kNm)	344	337	338	327
Sbraccio - sfili idraulici (m)	15,4	15,4	16,5	20,8
Sbraccio - prolunghe manuali (m)	-	-	20,2	23,0
Sbraccio - jib (m)	-	-	25,9	-
Sbraccio / capacità di sollevamento (m/kg)	2,8 / 12000	3,0 / 12000	3,0 / 12000	2,9 / 12000
	4,9 / 7200	4,9 / 7600	4,9 / 7600	4,8 / 7500
	6,8 / 4950	6,8 / 5300	6,5 / 5500	6,4 / 5300
	8,8 / 3700	8,8 / 3950	8,4 / 4050	8,2 / 3900
	11,0 / 2880	11,0 / 3100	10,2 / 3200	10,1 / 2960
	13,2 / 2360	13,2 / 2520	12,2 / 2580	12,1 / 2320
	15,4 / 2020	15,4 / 2160	14,3 / 2160	14,2 / 1880
	-	-	16,5 / 1840	16,4 / 1560
	-	-	-	18,6 / 1340
	-	-	-	20,8 / 1200
Sbraccio / capacità di sollevamento con jib (m/kg)	-	-	19,0 / 690	-
	-	-	20,2 / 620	-
	-	-	21,4 / 560	-
	-	-	22,8 / 510	-
	-	-	24,3 / 470	-
	-	-	25,8 / 440	-
Angolo di rotazione	400°	400°	400°	400°
Altezza gru richiusa (mm)	2503	2503	2404	2422
Larghezza gru richiusa (mm)	2500	2500	2500	2500
Spazio necessario per l'installazione (mm)	1620	1620	1575	1630
Peso - gru "standard" senza stabilizzatori (kg)	4340	4380	4540	4840
Peso - sistema stabilizzazione (kg)	630 - 840	630 - 840	630 - 840	630 - 840
Peso - jib (kg)	-	-	1070	-

Hiab XS 422 E-8 HiPro

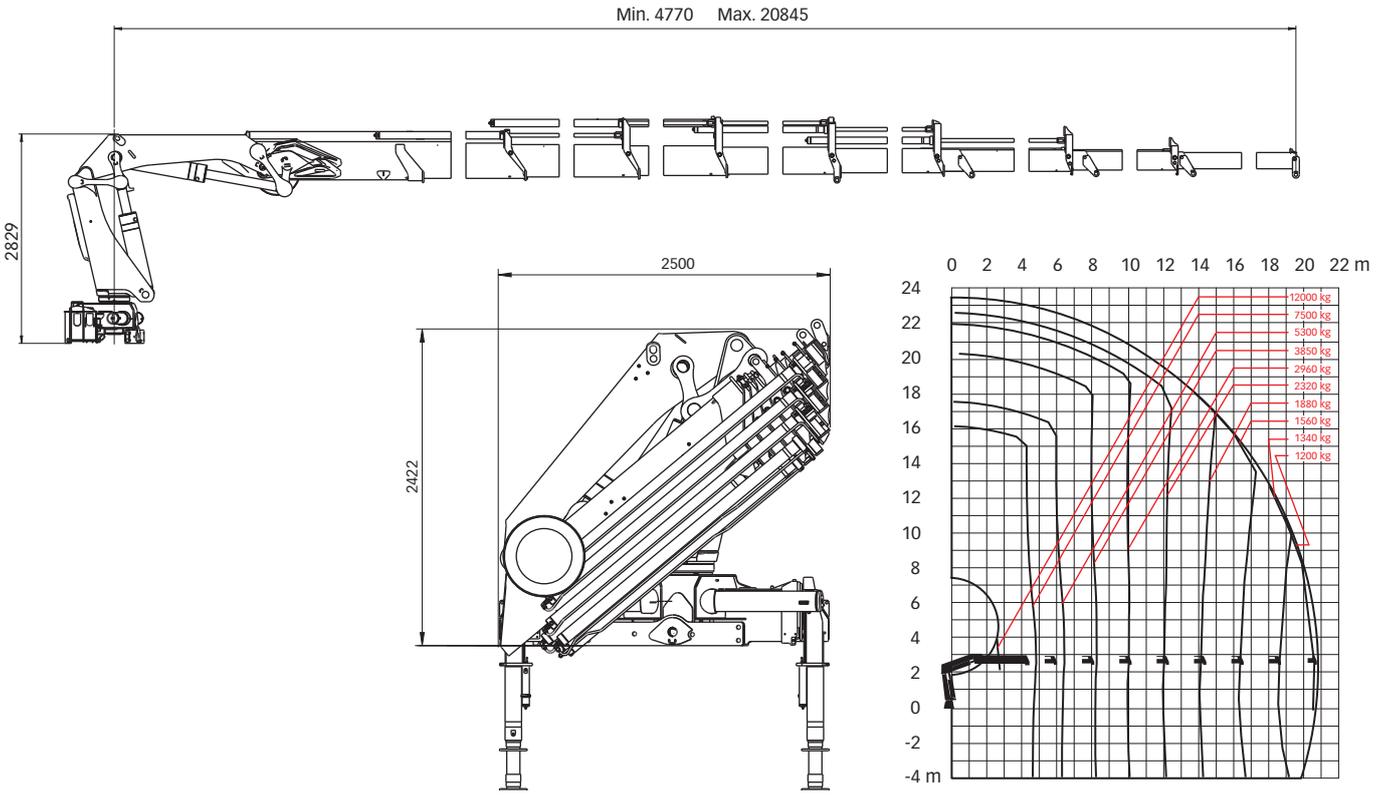

Hiab XS 422 E-6 HiPro jib 100X-5

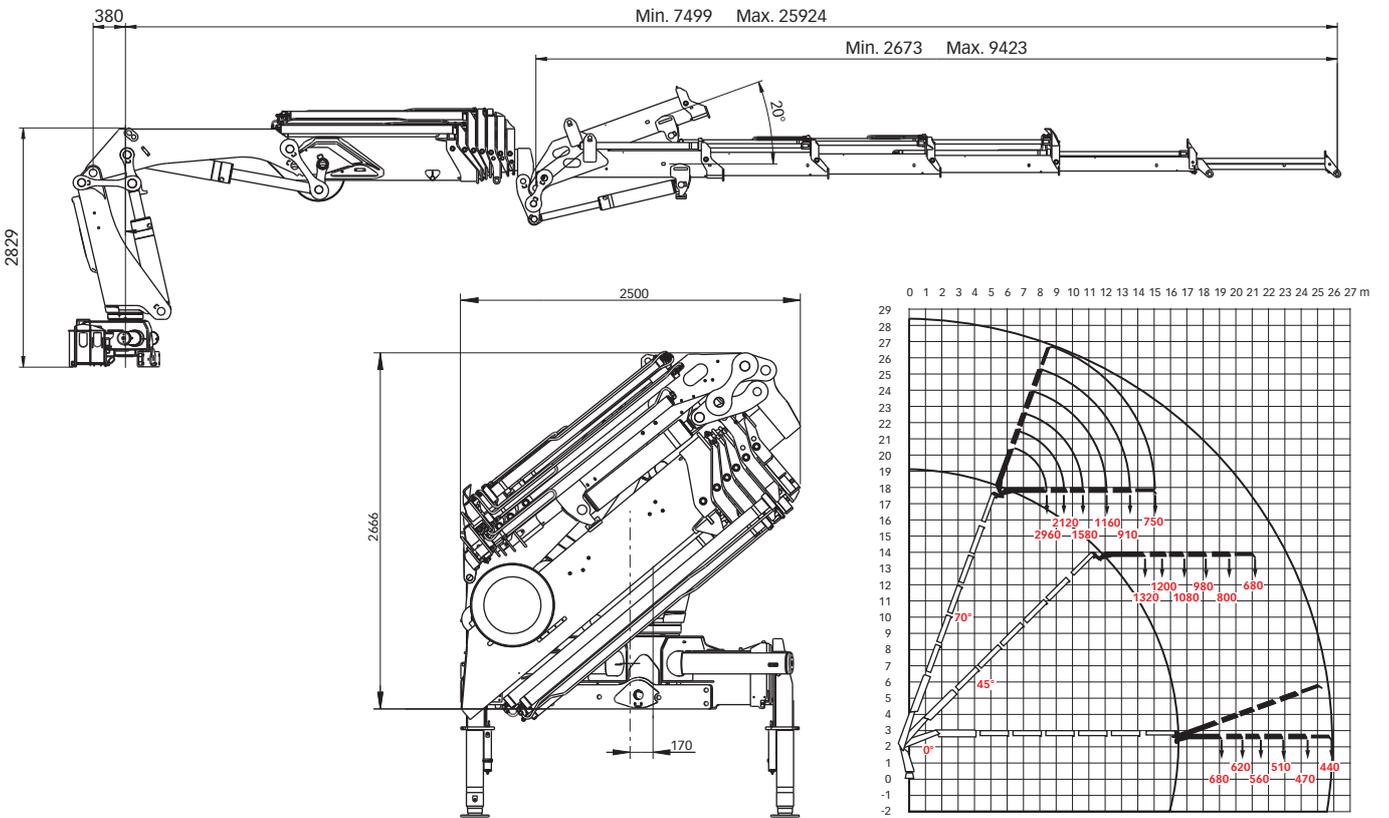

Esclusione di responsabilità. Le gru Hiab sono realizzate in modo da soddisfare tutti i più elevati standard di sicurezza e di vita di servizio oltre ad essere sottoposte ad accurati test. I calcoli della resistenza per quanto concerne questo modello sono stati eseguiti in conformità con le norme EN13001 nella classe di fatica S1. Il sistema di garanzia della qualità certificato di Cargotec è conforme allo standard ISO 9001. È possibile che alcuni degli articoli nella nostra documentazione siano apparecchiature supplementari. Determinate applicazioni potrebbero necessitare di una licenza ufficiale. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza alcun preavviso. Le gru Hiab prodotte per i paesi UE sono dotate di contrassegno CE e conformi allo standard europeo EN 12999.

Cargotec permette di migliorare l'efficienza dei flussi di carico, grazie alla sua offerta di soluzioni per le operazioni di carico e scarico di merci su terra e mare, ovunque esso venga trasportato. I principali marchi di Cargotec per la movimentazione dei carichi Hiab, Kalmar e MacGregor sono in una posizione di leadership a livello mondiale sul mercato per quanto concerne i relativi settori. www.cargotec.com

