

DYNAPAC



Part of the Atlas Copco Group

CC224HF

Tandemasfaltvältar



Teknisk data

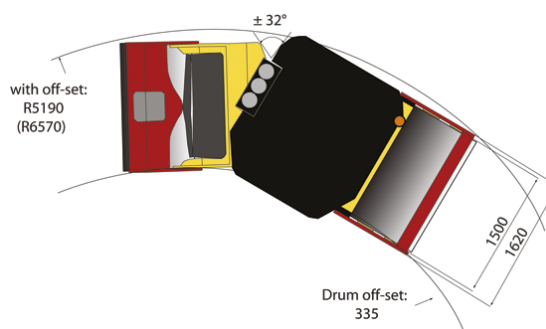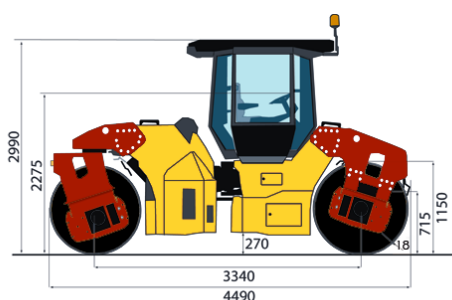

Vikter		CC224HF
Max. arbetsvikt		9 000 kg
Arbetsvikt (inkl. ROPS)		7 700 kg
Modulvikt (valsram/ traktordel)		3 850/ 3 850 kg
Framkomlighet		
Arbets hastighet (km/ h)		0 - 12
Tiltning		±7°
Teoretisk backtagningsförmåga		42 %
Packningsdata		
Vattentank (liter)		750 l
Centrifugalkraft (hög/ låg amplitud)		72/ 38 kN
Nominell amplitud (hög/ låg)		0,7/ 0,2 mm
Statisk linjelast (fram/ bak)		26,0/ 26,0 kg/ cm
Vibrations frekvens (hög/ låg amplitud)		48/ 62 Hz
Motor		
Tillverkare/ Modell		Cummins QSB 3.3 T3
Typ		Vattenkyld med After cooler
Max. effekt, SAE J1995		60 kW (80 hp) @ 2 200 rpm
Bränsletank		130 l
Hydrauliksystem		
Drivning		Axialkolvpump med variabelt displacement. 2 axialkolvmotorer med variabelt displacement. 2 axialkolvpumpar med konstant displacement. 2 axialkolvmotorer med variabelt displacement.
Vibration		Kugghjulspump med konstant displacement. Hydrostatisk i fram & backreglage. Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna.
Styrning		
Färdbrons		
Parkerings-/ Nödbroms		

Hitta din lokala återförsäljare på www.dynapac.com

Informationen ovan är enbart avsedd som en allmän beskrivning. Den utgör ingen utfästelse och innebär inga som helst garantier. Reservation för eventuella ändringar. Maskinerna på vissa bilder och illustrationer är utrustade med tillvalsutrustning.