

# COMPACTCUT 900

SCIE À SOL PUISSANTE ET COMPACTE  
POUR DES CONDITIONS EXIGEANTES SUR  
LE CHANTIER

STERKE EN COMPACTE VOEGENZAAG-  
MACHINE VOOR VEELEISENDE  
BOUWOMSTANDIGHEDEN



**LISSMAC**

CONSTRUCTION TECHNOLOGY

# COMPACTCUT 900

SCIE À SOL PUISSANTE ET COMPACTE  
POUR DES CONDITIONS EXIGEANTES SUR  
LE CHANTIER

STERKE EN COMPACTE VOEGENZAAG-  
MACHINE VOOR VEELEISENDE  
BOUWOMSTANDIGHEDEN

→ DÉTAILS:

- DISPOSITION SIMPLE DES ELEMENTS DE COMMANDE [ 1 ]
- FILTRE A AIR [ 2 ]

→ DISPONIBLES EN OPTION:

- CAPOTS DE PROTECTION DE LAMES EN DIFFERENTES TAILLES
- KIT D'ÉCLAIRAGE
- GYROPHARE
- SET POMPA DELL'ACQUA

→ DETAILS:

- EENVOUDIGE PLAATSING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN [ 1 ]
- LUCHTFILTER [ 2 ]

→ OPTIONELE UITVOERING:

- ZAAGBLADKAPPEN IN VERSCHILLENDE AFMETINGEN
- WERKSCHIJNWERPER
- WAARSCHUWINGSLICHT
- WATERPOMPSET





Ce sont les contraintes du terrain qui ont été déterminantes lors de la conception de ces scies puissantes et maniables. Les scies à sol diesel professionnelles persuadent par leur technologie robuste, leur manipulation simple et leur rapport qualité-prix.

- Scie à sol compacte avec principe de compas
- L'entraînement de la lame de scie peut être coupé mécaniquement – déplacement et réglage en toute sécurité
- Entraînement par un hydrostat robuste qui assure un guidage de machine homogène et contrôlé
- Mécanisme optimal de transmission grâce aux courroies trapézoïdales haute performance
- Chassis rigide résistant à la torsion
- La construction compacte et le châssis bien équilibré facilitent les déplacements sur le chantier
- Le centre de gravité bas garantit une coupe de scie précise
- Excellente rectitude de coupe grâce à l'essieu arrière ajustable
- La hauteur de la lame de scie est ajustée par une hydraulique commandée électroniquement
- Les poignées réglages en hauteur permettent la manipulation ergonomique de l'appareil
- Passage rapide de la coupe à gauche à la coupe à droite
- Accès aisé pour les opérations d'entretien courantes (filtre à air, batterie, huile et filtre à carburant) grâce à la disposition optimale du module d'entraînement
- Frein de stationnement et avance roue libre de série


Bij de ontwikkeling van deze wendbare krachtpatzers is rekening gehouden met de eisen zoals die bekend zijn uit de praktijk. De professioneel beproefde dieselvoegeenzaagmachines overtuigen door een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, robuuste techniek en eenvoudige bediening.

- Compacte voegeenzaag met schaartechologie
- Zaagbladaandrijving mechanisch uitschakelbaar – veilig te verplaatsen en gebruiksklaar te maken
- Aandrijving middels een robuuste hydrostat, waardoor een gelijkmatige, gecontroleerde werking van de machine gewaarborgd is
- Optimale krachtoverbrenging door robuuste V-snaren voor hoog vermogen
- Buigstijve frameconstructie van plaatstaal
- Door de compacte constructie en het uitgebalanceerde chassis kan op de bouwplaats makkelijk gemanoeuvreerd worden
- Het extreem lage zwaartepunt zorgt voor een nauwkeurige zaagsnede
- Zeer precies rechthoekige zagen door verstelbare achteras
- Het omhoog en omlaag bewegen van het zaagblad is elektro-hydraulisch regelbaar
- De in hoogte verstelbare handgrepen maken een ergonomische bediening van het apparaat mogelijk
- Zeer snel om te zetten van links- naar rechtszegend
- Makkelijk toegankelijk voor gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden (luchtfiltre, accu, olie en brandstoffiltre) door optimaal geplaatste aandrijfunit
- Blokkeerremmen en free-wheel behoren tot de standaarduitrusting



CARACTÉRISTIQUES	COMPACTCUT 900 D	COMPACTCUT 900 P	TECHNISCHE GEGEVENS	COMPACTCUT 900 D	COMPACTCUT 900 D
profondeur de coupe max.	320 mm	320 mm	zaagdiepte max.	320 mm	320 mm
réglage de la prof. de coupe	électro-hydraulique/en continue avec indication de la profondeur		zaagdiepte-instelling	elektro-hydraulisch, met dieptaanwijzing	
Ø disque max.	1000 mm	1000 mm	Ø zaagblad max.	1000 mm	1000 mm
alésage disque	25,4 mm	25,4 mm	zaagbladopname	25,4 mm	25,4 mm
moteur d'entraînement	DEUTZ diesel 2-cyl.	Briggs+Stratton essence 2-cyl.	aandrijfmotor	DEUTZ diesel 2-cil.	Briggs+Stratton benzine 2-cil.
puissance de sortie max.	22,3 kW, 30 CV	26,1 kW, 35 CV	maximaal uitgangsvermogen	22,3 kW, 30 pk	26,1 kW, 35 pk
vitesse de rotation du disque	1650 1/min.	1750 1/min.	toerental van het zaagblad	1650 1/min.	1750 1/min.
dimensions (L/I/H)	1370/820/1120 mm	1370/820/1120 mm	afmetingen (L/B/H)	1370/820/1120 mm	1370/820/1120 mm
poïds	657 kg	539 kg	gewicht	657 kg	539 kg
coupe à gauche/à droite	oui	oui	links-/rechtszgend	ja	ja

→ Sous réserve de modifications techniques / technische wijzigingen voorbehouden

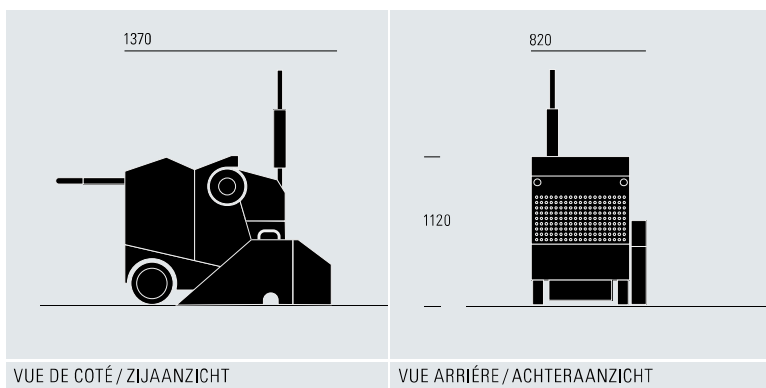

LISSMAC / 11.2016 / 1019035



LISSMAC Maschinenbau GmbH  
Lanzstraße 4  
88410 Bad Wurzach, Deutschland  
Telefon +49 75 64 307-0  
Telefax +49 75 64 307-500  
lissmac@lissmac.com  
www.lissmac.com