

weberm

La Marque du Progrès

CR



Compacteurs
de sol réversibles

CR 3/CR 5

Sécurité et confort
Commande hydraulique de la direction de marche variable à l'infini avec fonction homme-mort. Le timon de guidage à faibles vibrations réduit considérablement les vibrations mains/bras.



Protection complète du moteur
Le moteur est protégé contre les dommages extérieurs par un cadre et un couvercle de protection.



CR 3 Hd

N'acceptez aucun compromis!

Confort d'utilisation exceptionnel, puissance de compactage optimale et qualité solide: ce sont les exigences que les compacteurs de sol des séries CR 3 et CR 5 remplissent d'une manière impressionnante.

- L'exposition faible de l'utilisateur aux vibrations mains/bras, les qualités de course harmonieuses et la grande aptitude en pente assurent un confort d'utilisation maximal.
- Les grandes forces centrifuges élevées et la commande hydraulique de la direction de marche variable à l'infini forment la base d'un compactage optimal de presque tous le

matériaux rencontrés dans le terrassement. Les possibilités d'application universelles des machines, qui se prêtent par exemple également à la pose des pavés, assurent un taux d'utilisation élevé dans des parcs de machines de location.

- La qualité solide de longue durée se manifeste dans beaucoup de détails comme par exemple le cadre de protection stable avec couvercle supplémentaire du moteur, l'embrayage à tension automatique et bien sûr la garantie constructeur de 24 mois.

Fiabilité et facilité d'entretien en détail
L'embrayage à tension automatique rend superflu le resserrage régulier de la courroie trapézoïdale.



Tout en contrôle
Grâce au démarreur électrique, le CR 3 E et le CR 5 E offrent un confort d'utilisation maximal.



Sécurité et fiabilité

- ▶ Vibrations mains/bras réduites.
- ▶ Faible émission de bruit.
- ▶ Simplicité d'entretien grâce à l'accessibilité facile de tous les points d'entretien.
- ▶ Chargement sûr et rapide à l'aide du grand anneau de levage rabattable.
- ▶ Confort d'utilisation optimal grâce au timon de guidage à faibles vibrations et ajustable en hauteur.
- ▶ La largeur de travail variable au moyen d'élargisseurs permet un emploi flexible de la machine.



Options disponibles

- ▶ Elargisseurs, plaques Vulkollan, chariot de transport pour CR 3.

Détails techniques

Type		CR 3	CR 3 E	CR 3 Hd
Poids en ordre de marche CECE	kg	206	224	203
Force centrifuge	kN	35	35	35
Fréquence	Hz	80	80	80
Largeur de travail	mm	500 (600*/700*)	500 (600*/700*)	500 (600*/700*)
Type de moteur		Hatz 1 B 20	Hatz 1 B 20	Honda GX 270
Type de combustion		Diesel	Diesel	Essence
Puissance maximale	kW (CV)	3,4 (4,6)	3,4 (4,6)	6,0 (8,2)
Puissance selon régime nominal	kW (CV)	3,1 (4,2) à 3.000 trs/min.	3,1 (4,2) à 3.000 trs/min.	5,1 (7,0) à 3.000 trs/min.
Démarrreur		Lanceur à rappel automatique	Électrique	Lanceur à rappel automatique
Vitesse de travail	m/min	0-20	0-20	0-20


*Largeur de travail avec élargisseurs.

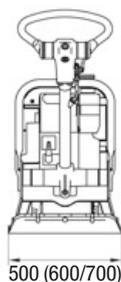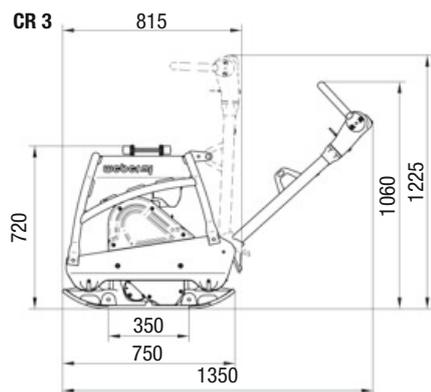

Dimensions en mm.

Type		CR 5	CR 5 E	CR 5 Hd
Poids en ordre de marche CECE	kg	281	298	273
Force centrifuge	kN	42	42	42
Fréquence	Hz	75	75	75
Largeur de travail	mm	550 (700*)	550 (700*)	550 (700*)
Type de moteur		Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30	Honda GX 270
Type de combustion		Diesel	Diesel	Essence
Puissance maximale	kW (CV)	5,4 (7,4)	5,4 (7,4)	6,0 (8,2)
Puissance selon régime nominal	kW (CV)	4,6 (6,2) à 3.000 trs/min.	4,6 (6,2) à 3.000 trs/min.	5,1 (7,0) à 3.000 trs/min.
Démarrreur		Lanceur à rappel automatique	Électrique	Lanceur à rappel automatique
Vitesse de travail	m/min	0-24	0-24	0-24

*Largeur de travail avec élargisseurs.

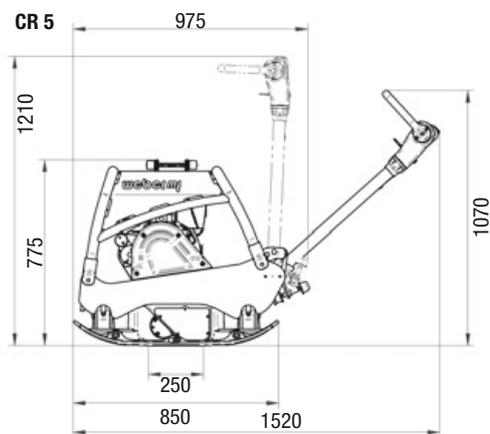

Dimensions en mm. Sous réserve de modifications techniques.

Weber Maschinenteknik GmbH · Im Boden 5-8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Allemagne

Téléphone +49 (0) 27 54/3 98-0 · Téléfax +49 (0) 27 54/3 98-101 · E-Mail info@webermt.de · Internet www.webermt.de

Weber Technologie S.A.R.L. · 26, rue d'Arsonval · 69680 Chassieu · France

Téléphone +33 (0) 4 72 79 10 20 · Téléfax +33 (0) 4 72 79 10 21 · E-Mail france@webermt.com · Internet www.webermt.com