

**Pesos**

Peso operativo	1930 kg
Peso adicional de la cabina con calefacción	81 kg
Peso adicional con balancín largo	6 kg
Peso adicional para hoja dózer larga	9 kg
Presión sobre el suelo con orugas de goma	31.10 kPa

**Motor**

Marca / Modelo	Kubota / D722-E2B-BCZ-7
Combustible	Diésel
Número de cilindros	3
Cilindrada	0.72 L
Potencia máxima NETA (ISO 9249)	9.9 kW
Par máximo NETO (ISO 9249)	42.3 Nm

**Rendimiento**

Fuerza de excavación, balancín (ISO 6015)	10371 N
Fuerza de excavación, balancín largo (ISO 6015)	9279 N
Fuerza de excavación, cuchara (ISO 6015)	20835 N
Empuje de la barra de tracción	19302 N
Velocidad de desplazamiento, baja	2.5 km/h
Velocidad de desplazamiento, alta	4.0 km/h

**Sistema hidráulico**

Tipo de bomba	Bomba de pistones doble con bomba de engranaje
Capacidad de la bomba	41.30 L/min
Capacidad de la bomba 1 a 2.500 r.p.m.	11.30 L/min
Capacidad de la bomba 2 y 3 a 2.500 r.p.m.	15.00 L/min
Caudal auxiliar	30.00 L/min
Descarga de la hidráulica auxiliar	180.0 bar
Extremos de la base y del vástago de la válvula de alivio de la pluma	210.0 - 250.0 bar

**Sistema de giro**

Giro de la pluma, izquierda	80.0°
Giro de la pluma, derecha	60.0°
Velocidad de giro	8.4 RPM

**Capacidades de fluidos**

Sistema de refrigeración	3.30 L
Lubricación del motor más filtro de aceite	3.30 L
Depósito de combustible	19.00 L
Sistema hidráulico	19.00 L

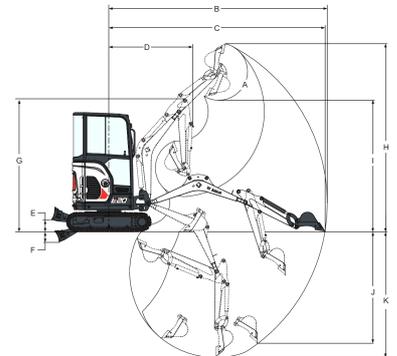
**Aspectos ambientales**

Nivel de ruido LpA (Directiva de la UE 2006/42/CE)	82 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)	93 dB(A)
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1)	0.73 ms <sup>-2</sup>
Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1)	1.57 ms <sup>-2</sup>
Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1) incertidumbre	0.37 ms <sup>-2</sup>

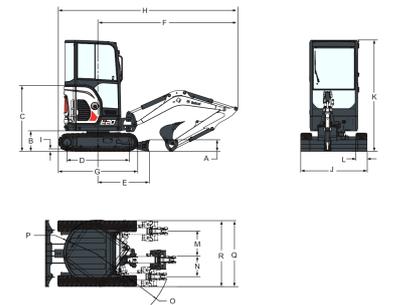
**Equipamiento de serie**

Cabina abierta TOPS/ROPS/FOPS <sup>1</sup>	Alarma de advertencia de combustible completo
Hoja dózer de 980 mm con dos extensiones de hoja de 190 mm	Interruptor de desconexión de la batería
Contrapeso pesado	Portatazas
Orugas de goma de 230 mm	Pedales plegables y ergonómicos
Sistema hidráulico auxiliar de doble acción con acopladores rápidos	Tren inferior de pliegue hidráulico de 1360 mm a 980 mm
Bloqueos de la consola de mando	Enganche de cuatro puntos de la estructura superior
Bocina	Luz de trabajo
Joystick hidráulicos de control	Motor con parada automática
Cinturón de seguridad plegable	Bloqueo del mando hidráulico y de desplazamiento
Desplazamiento de dos velocidades	Garantía: 12 meses o 2.000 horas (lo que suceda primero)

<sup>1</sup> Estructura protectora antivuelco (ROPS) - Cumple los requisitos de ISO 3471. Estructura protectora antivuelco (TOPS) - Cumple los requisitos de ISO 12117. Estructura protectora contra la caída de objetos (FOPS) - Cumple los requisitos de ISO 3449.

**Perímetro de trabajo**


(A)	196.0°	(G)	2564.0 mm
(B)	4134.0 mm	(H)	3573.0 mm
(B*)	4307.0 mm	(H*)	3701.0 mm
(C)	4089.0 mm	(I)	2566.0 mm
(C*)	4264.0 mm	(I*)	2693.0 mm
(D)	1592.0 mm	(J)	1948.0 mm
(D*)	1611.0 mm	(J*)	2115.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2385.0 mm
(F)	204.0 mm	(K*)	2565.0 mm

**Dimensiones**


(A)	235.0 mm	(J)	980.0 mm
(B)	419.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(C)	1138.0 mm	(K)	2297.0 mm
(D)	1258.0 mm	(L)	230.0 mm
(E)	1045.0 mm	(M)	476.0 mm
(F)	2882.0 mm	(N)	638.0 mm
(G)	1620.0 mm	(O)	1190.0 mm
(H)	3688.0 mm	(P)	690.0 mm
(H*)	3669.0 mm	(Q)	1532.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1370.0 mm

**Opciones**

Cabina TOPS/ROPS con calefactor	Radio estereofónica AM/FM y MP3
Interruptor de arranque sin llaves	2º sistema hidráulico auxiliar
Alarma de desplazamiento	Conducto hidráulico auxiliar en el balancín
Cierre de cabina, vinilo	Válvula de retención de carga de la pluma
Conjunto de luces para la cabina abierta/cerrada	Pulgar hidráulico
Conjunto de aplicaciones especiales	Paquete de confort (asiento superior para cabina abierta o asiento de tela con suspensión para cabina, cambio de velocidades automático y control de pilotaje con función auxiliar y de compensación)
Balancín largo	Acopladores Klac y Lehnhoff
Hoja dózer larga	Certificación para manipulación de objetos