

# E245C

SCR  
INSIDE



## E245C

POTENZA DEL MOTORE 129 kW - 175 CV

PESO OPERATIVO MAX. 25430 Kg

CAPACITÀ BENNA 0,52 m<sup>3</sup> - 1,31 m<sup>3</sup>



BUILT AROUND YOU

# FINCHÉ CONTINUEREMO A COSTRUIRE STRADE

**10% DI PRODUTTIVITÀ  
IN PIÙ**

**10% DI GASOLIO  
IN MENO**



# CI SARANNO SEMPRE VIAGGI DA INTRAPRENDERE

**EVOLUZIONE NEL  
COMFORT E NELLA  
SICUREZZA**

**AFFIDABILITÀ E  
ASSISTIBILITÀ INNATE**



# I COMPONENTI PRINCIPALI DEI NOST

## 1 STRUTTURA HEAVY-DUTY

La serie C di escavatori è stata progettata e prodotta in modo da offrire ai clienti affidabilità e durata assolute. Il sottocarro lungo assicura stabilità dinamica e ottime prestazioni.

## 2 IMPIANTO IDRAULICO INTELLIGENTE

Il sistema Hydrotonic di New Holland, sviluppato per incrementare al massimo le prestazioni della macchina in base all'operazione in corso, mette insieme tecnologie elettroniche avanzate e un impianto idraulico sofisticato. La nuova modalità operativa ECO ottimizza il consumo di carburante senza sacrificare nulla alle prestazioni.



# RI ESCAVATORI CINGOLATI

## 3 TECNOLOGIA SCR ONLY

La tecnologia di riduzione catalitica selettiva (SCR) ottimizza la combustione per assicurare la massima efficienza. Riduce le emissioni dannose grazie alle elevate temperature di combustione e all'additivo per diesel AdBlue®. Questa tecnologia affidabile e ampiamente collaudata, utilizzata in Europa dal 2004 sugli autocarri, assicura maggiore potenza con consumi di gasolio inferiori.

## 4 NUOVA CABINA EVO

La cabina EVO omologata ROPS/FOPS garantisce il meglio della sicurezza e del comfort, con un'eccezionale visibilità panoramica e livelli fonometrici e di vibrazioni straordinariamente bassi.



# MAGGIORE PRODUTTIVITÀ



## STABILITÀ DINAMICA

La struttura heavy-duty si integra alla perfezione con le potenti prestazioni della macchina. Tutte e due le versioni (EL ed LC) presentano sottocarro robusto e lungo (9 rulli), unico nella sua categoria che assicura la migliore stabilità dinamica per lavorare in sicurezza ed essere produttivi su tutti i terreni.

## PRESTAZIONI SUPERIORI

L'eccezionale stabilità e la perfetta distribuzione dei pesi permettono all'operatore di sfruttare al meglio la forza di strappo e la capacità di sollevamento superiori dell'escavatore E245C. Il Power Boost continuo eroga una maggiore potenza solo quando necessaria, portando la pressione idraulica da 34,3 a 37,8 Mpa. Grazie all'eccellente capacità di trazione, la macchina si guida con facilità sia sulle pendenze che sui terreni difficili.



## PRESTAZIONI ECCELLENTE IN TUTTE LE CONDIZIONI OPERATIVE

### IMPIANTO IDRAULICO INTELLIGENTE

Il sistema Hydrotronic sintetizza tecnologie elettroniche avanzate, che assicurano un controllo tempestivo e completo di tutte le funzioni della macchina, e un impianto idraulico ad elevata efficienza. Ottimizza costantemente la portata idraulica in base alle esigenze dell'operatore e dell'operazione in corso.

**+10%**  
**DI PRODUTTIVITÀ**



## **COMBINAZIONE PERFETTA DI VELOCITÀ, EFFICIENZA E CONTROLLO**

### **VELOCITÀ E CONTROLLO CON IL COMANDO D.O.C.**

Grazie al comando D.O.C. (Dipperstick Optimized Control), l'escavatore utilizza sempre due pompe, affinché l'operatore abbia a disposizione la portata e la potenza necessarie in tutte le condizioni di lavoro. Il sistema Hydrotonic regola costantemente la portata in base alle esigenze, garantendo così un passaggio fluido dai lavori leggeri a quelli più gravosi.

### **VELOCITÀ ED EFFICIENZA CON IL "CONFLUX"**

Il "conflux" è una funzionalità automatica di rigenerazione idraulica che devia l'olio inutilizzato al cilindro che deve essere alimentato. Questa soluzione è più rapida ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto a ripompare l'olio dal serbatoio e consente un movimento di richiamo penetratore più rapido ed efficiente.

### **TEMPI DI CICLO RAPIDI**

La priorità di rotazione integrata rende possibile un'erogazione fluida dalla potenza aggiuntiva della pompa nei momenti in cui è necessaria la funzione di rotazione.

## **FLESSIBILITÀ E VERSATILITÀ**

Il processore A.E.P. (Advanced Electronic Processor) di nuova generazione accelera i tempi di risposta dei comandi ed eroga maggiore potenza quando necessario. L'operatore può monitorare e selezionare senza difficoltà i principali parametri operativi, le segnalazioni di manutenzione, l'autodiagnosi e la memorizzazione dei dati di lavoro. La gestione delle attrezzature è estremamente versatile, in quanto l'operatore può impostare portata e pressione in ben 20 pre-impostazioni diverse.

## **FLUIDITÀ**

L'elevata efficienza dell'impianto idraulico e i nuovi joystick assicurano un funzionamento fluido e un controllo eccezionale soprattutto nelle operazioni simultanee, nei livellamenti e in altre operazioni che richiedono la massima precisione. I comandi idraulici proporzionali (HPC), disponibili come optional, incrementano ulteriormente la produttività e riducono l'affaticamento dell'operatore.


# EFFICIENZA

## L'ESCAVATORE IDRAULICO CON I MIGLIORI CONSUMI DELLA NOSTRA STORIA

Gli escavatori di New Holland si sono conquistati un'eccellente fama in termini di consumi ridotti e la serie C è pronta a scrivere una nuova pagina di primati.

## TECNOLOGIA "SCR ONLY"

La soluzione SCR di New Holland, sviluppata da FPT Industrial per soddisfare le disposizioni delle norme Tier 4i (Stage IIIB UE), riduce i livelli di PM tramite temperature di combustione elevate e con l'additivo AdBlue® che scinde i NOx.

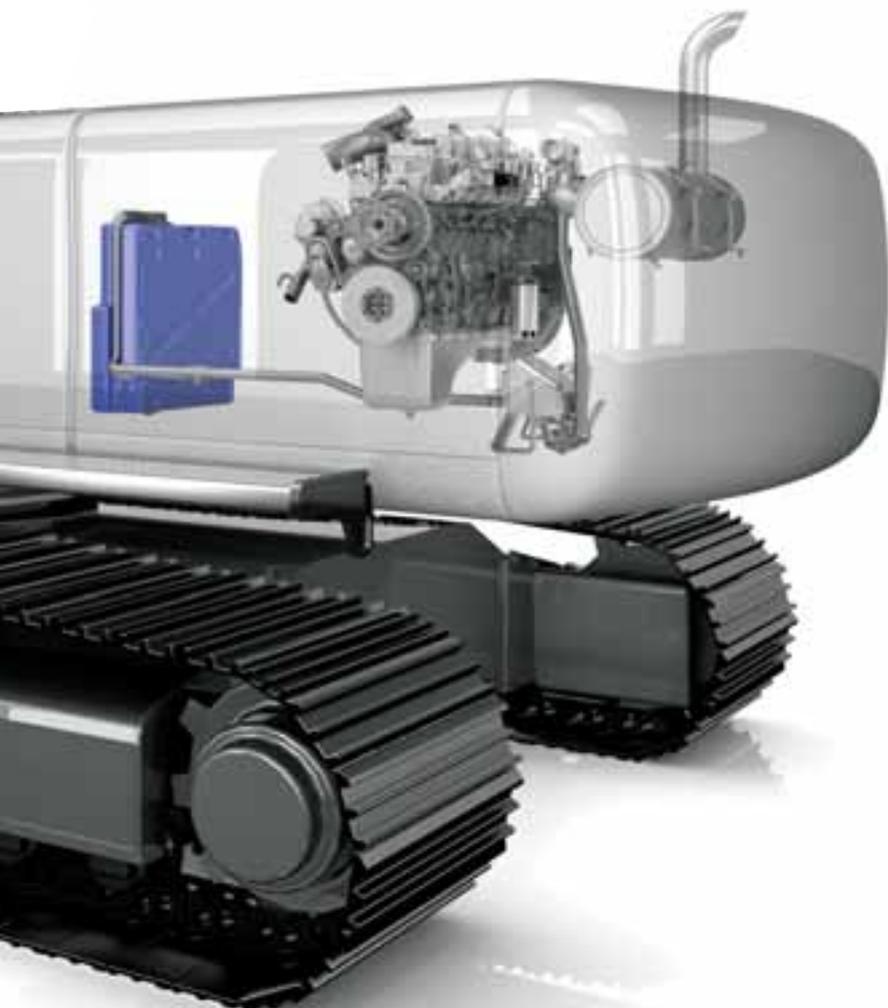

## MAGGIORE POTENZA CON LA TECNOLOGIA SCR

La soluzione SCR si basa su un sistema di post-trattamento che consente di sfruttare il motore unicamente per generare potenza, coppia e reattività.

## COMBINAZIONE PERFETTA DI POTENZA IDRAULICA E DEL MOTORE

L'impianto idraulico ad alta efficienza eroga una portata elevata ai bassi regimi ottimizzando i consumi di carburante, mentre il sistema Hydrotonic potenzia le prestazioni e l'efficienza della macchina mantenendo il regime del motore al livello desiderato senza cali di potenza. Questo sistema riduce inoltre la cilindrata della pompa in caso di sovraccarico e regola costantemente la portata dell'olio per evitare di sovraccaricare il motore o le pompe.

**-10%  
DI CARBURANTE**



## IMPIANTO IDRAULICO A ELEVATA EFFICIENZA

Il nuovo e migliorato impianto idraulico riduce al minimo le perdite dovute all'attrito e i cali di pressione, mentre l'avanzata tecnologia elettronica del sistema Hydrotronic garantisce un utilizzo della pompa al 100% in tutte le applicazioni. Risultato? Controllabilità, velocità e potenza massime unite a un consumo minimo di carburante.



## OTTIMIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA CON LE MODALITÀ OPERATIVE

- H Modalità operativa heavy-duty per velocità e produttività massime
- S Modalità standard per buone prestazioni e risparmio del carburante
- E Modalità Eco per ottimizzare i consumi di carburante

## CONTROLLO EFFICIENTE DELLA MACCHINA

Il nuovo monitor multifunzione consente all'operatore di controllare l'efficienza della macchina, grazie all'indicatore del consumo di carburante e all'icona ECO che segnala quando la macchina lavora in condizioni di maggiore efficienza.

# PARTNER AFFIDABILE



## PROGETTATI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

New Holland vanta una lunga storia nella progettazione di prodotti con livelli di emissioni ben al di sotto di quanto previsto dalle normative.

### Emissioni ridotte

La tecnologia SCR di New Holland, sviluppata in conformità alle norme Tier 4 interim (Stage-IIIb UE), non si limita a ridurre drasticamente i livelli di emissioni, ma assicura anche consumi eccezionalmente bassi, con conseguente ulteriore riduzione dell'impatto ambientale della macchina.

Oggi i nostri escavatori Serie C hanno livelli di emissioni ridottissimi di soli

**CO: 0,42 g/kWh, HC: 0,03 g/kWh, NOx: 3,01 g/kWh, PM: 0,009 g/kWh**

### Basso impatto

L'additivo AdBlue® è una soluzione di urea e acqua demineralizzata ed è pulito, non tossico ed ecologico.

### Si al biodiesel

Tutti i prodotti New Holland Tier 4 interim basati sulla tecnologia SCR possono utilizzare miscele con il 20% di biodiesel.

## LEADER NEL CAMPO DELLA SOSTENIBILITÀ

L'ampia gamma di prodotti a basse emissioni offerti da New Holland, il nostro inarrestabile impegno nella riduzione dell'impronta ecologica per tutto il ciclo di vita dei prodotti e il nostro radicamento nel tessuto sociale hanno fatto sì che alla nostra casa madre, Fiat Industrial, venisse assegnato il riconoscimento di Industry Leader del Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World e Europe. A questi prestigiosi indici borsistici accedono solo le società giudicate migliori per la gestione del proprio business secondo criteri di sostenibilità, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo socio-ambientale. Fiat Industrial ha ottenuto un punteggio di 81/100 su una media di tutte le società del proprio settore di 49/100 e si è aggiudicata il primo posto.



## ECCELLENTE VISIBILITÀ PANORAMICA

La cabina EVO è stata concepita per incrementare al massimo la visibilità, grazie al vetro a tutta altezza sul lato destro e alla videocamera posteriore.

## MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI SICURA

Gli escavatori serie C sono dotati di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa europea EN 474-5:1996 per la movimentazione dei carichi. È inoltre disponibile un kit optional per la movimentazione dei carichi, a garanzia della massima sicurezza dell'operatore. La funzione di sollevamento per carichi pesanti offre una capacità di sollevamento aggiuntiva e più precisione durante il posizionamento del carico, per operare in modo ancora più sicuro.

## EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA

La nuova struttura rinforzata della cabina è conforme agli standard ROPS e FOPS. Insieme alla griglia anteriore contribuisce a rendere sicuro l'ambiente di lavoro dell'operatore.

Cabina certificata ROPS - ISO 12117-2 - Protezione FOPS - ISO 10262 livello 2

# BENVENUTI A BORDO



## EVOLUZIONE NEL COMFORT

La spaziosa cabina EVO è stata progettata per offrire all'operatore il massimo comfort e prestazioni ottimali. Tutti i comandi e i pulsanti sono ergonomicamente disposti sul lato destro, in posizione facile da individuare e da raggiungere. L'apertura e la chiusura del parabrezza sono facilitate da un dispositivo a scatto e la porta ampia consente un facile accesso.

## POSIZIONE DI LAVORO TOTALMENTE REGOLABILE

Il sedile può essere regolato in tutte le direzioni, sia insieme alle console laterali che in maniera indipendente. I braccioli, integrati nelle console laterali, possono essere regolati in 4 posizioni diverse e inclinati, affinché l'operatore possa trovare la posizione di guida ideale per la massima praticità e il massimo comfort.

Il sedile a sospensione pneumatica riscaldato aumenta ulteriormente il comfort dell'operatore.

## AMBIENTE DI LAVORO PERFETTO

Le lunghe giornate di lavoro sembreranno volare via con la nuova autoradio dotata di Bluetooth e USB e con il climatizzatore automatico.



## LIVELLI DI VIBRAZIONI E RUMOROSITÀ RIDOTTI

I sei cuscinetti elastoviscosi al silicone e l'insonorizzazione di alta qualità della cabina EVO riducono sostanzialmente il livello fonometrico e le vibrazioni, a tutto vantaggio del comfort dell'operatore e di un minore affaticamento.

## VISIBILITÀ ECCEZIONALE

La cabina EVO si distingue per la sua straordinaria visibilità panoramica, grazie al vetro a tutta altezza sul lato destro e alla videocamera posteriore di serie. Il nuovo pannello vetrato, di serie con il parasole, consente di vedere chiaramente gli ostacoli sopra la testa.

## FACILITÀ D'USO

Il nuovo monitor multifunzione è facile da leggere e include uno schermo a colori dedicato alla videocamera grandangolare posteriore. L'operatore ha la possibilità di impostare dei promemoria per gli interventi di sostituzione dell'olio del motore, dell'olio idraulico e dei filtri (incluso quello del carburante). I distributori idraulici ausiliari possono essere regolati dal monitor di comando per adattare la pressione e la portata alle attrezzature. L'autodiagnosi con memorizzazione dei codici di guasto semplifica i controlli e le regolazioni di pressioni, velocità del motore, velocità di traslazione, pressione idraulica e altre funzioni operative. Le modalità di lavoro e delle attrezzature sono facili da selezionare e chiaramente visualizzate sul monitor.

# AFFIDABILITÀ E ASSISTIBILITÀ INNATE

## UNA MACCHINA CONCEPITA PER RIDURRE I COSTI DI ESERCIZIO

La disposizione affiancata dei radiatori migliora le prestazioni di raffreddamento, consentendo inoltre una pulizia eccezionalmente facile. I filtri dell'olio del motore e del carburante che si sostituiscono con facilità e l'accesso da terra a tutti i punti che richiedono una manutenzione quotidiana contribuiscono a ridurre i tempi morti.

## MINORE MANUTENZIONE CON LA TECNOLOGIA SCR

Grazie alla tecnologia SCR il filtro antiparticolato non è più necessario e quindi i costi di manutenzione diminuiscono. Il sistema è stato concepito in modo che sia necessario rabboccare il serbatoio dell'additivo AdBlue® solo ogni quattro rifornimenti di carburante (a seconda del tipo di lavoro). Inoltre, non è più necessario utilizzare costosi oli speciali e la compatibilità con i carburanti è superiore a quella di tutte le altre soluzioni Tier 4i.



## ASSISTIBILITÀ DA TERRA

Il filtro dell'olio del motore, quello del carburante e il separatore acqua/contaminanti, che rimuove le sostanze inquinanti dall'acqua, svolgono una funzione essenziale per le prestazioni e la durata del motore. Sono montati in posizione remota e accessibili da terra per facilitare la manutenzione.



## OLIO IDRAULICO DI LUNGA DURATA

L'olio idraulico di lunga durata presenta eccellenti caratteristiche di anti-emulsionabilità, oltre ad essere una miscela perfetta di additivi antiusura e antiossidanti che allungano la vita utile fino a 5.000 ore, riducendo drasticamente i costi d'esercizio e l'impatto ambientale.



## LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA

I punti di ingrassaggio raggruppati e centralizzati permettono di ingrassare facilmente da terra tutti i punti del braccio soggetti a usura a intervalli di 500 ore.

## MAGGIORE AFFIDABILITÀ CON LA TECNOLOGIA SCR

La nostra tecnologia SCR è una soluzione affidabile e collaudata, che non richiede interventi di manutenzione aggiuntivi né una superficie di raffreddamento superiore e che funziona perfettamente nei climi freddi. Anche a temperature inferiori a  $-30^{\circ}\text{C}$ , quando l'additivo AdBlue® potrebbe congelarsi, il motore si avvia a freddo e funziona senza perdite di potenza. Questo grazie a una serie di 10 resistenze elettriche poste lungo il percorso che l'urea fa dal serbatoio fino all'iniettore posto sul collettore, che permettono di riportare celermente l'AdBlue allo stato liquido.

## MAGGIORE AFFIDABILITÀ E DURATA GRAZIE ALLA STRUTTURA HEAVY-DUTY

Bracci e penetratori sono stati progettati utilizzando sistemi CAD e FEM (analisi degli elementi finiti) avanzati per aumentarne la robustezza nelle zone in cui si concentrano le sollecitazioni. L'attacco anteriore è quindi robusto, resistente e in grado di resistere anche nelle applicazioni più gravose.



### ARTICOLAZIONE DELLA BENNA CON DOPPIE BOCCOLE

Le boccole interne a lunga durata del penetratore e della benna sono ulteriormente protette da boccole esterne supplementari, realizzate in acciaio antiusura. Quando la superficie radiale è usurata, queste boccole esterne sono facilmente sostituibili, a vantaggio della durata dei perni e delle boccole e con una conseguente riduzione dei costi di esercizio.

### PROTEZIONE DEL PENETRATORE

Per aumentare la longevità dei penetratori anche sui terreni rocciosi, è disponibile a richiesta un'ulteriore protezione.

## LUNGA DURATA

Il sottocarro heavy-duty con disegno a X è stato progettato per una lunga durata, con rulli di appoggio, rulli di sostegno e motori di traslazione sigillati.

Su entrambi i cingoli è previsto di serie un guidacingoli centrale. Come optional sono inoltre disponibili altri quattro guidacingoli per i terreni estremamente irregolari e rocciosi. Questi guidacingoli mantengono le catenarie sui rulli di appoggio e li proteggono, garantendo al contempo una durata superiore e migliore efficienza e sicurezza.



# E245C

## CARATTERISTICHE TECNICHE



### MOTORE TIER 4 INTERIM

Marca e modello.....FPT F4HFE613S-A0002  
Potenza netta al volano (ISO 14396/ECE R120) .....129 kW/175 CV  
(2000 giri/min)  
Coppia massima.....740 Nm (1400 giri/min)  
Modello.....diesel, iniezione diretta  
elettronica Common Rail, intercooler, sistema di riduzione catalitica  
selettiva (SCR) dei gas di scarico dopo trattamento con AdBlue.  
Cilindrata.....6,7 cm<sup>3</sup>  
N. di cilindri.....6  
Alesaggio x corsa.....104 x 132 mm

**Filtro olio motore in posizione remota per un'agevole sostituzione**

**Controllo elettronico del regime motore tramite selettore a manopola**

**Dispositivo "Auto-Idling"** di ritorno al minimo automatico con comandi in neutro

**Avvicinamento a -25 °C di temperatura esterna** nell'allestimento di serie

*Il motore è conforme ai requisiti della Fase EU 3B (Tier4 interim) della direttiva 97/68/CE*



### IMPIANTO ELETTRICO

Tensione / Alternatore .....24V /70 A  
Motorino di avviamento.....4 kW  
Batterie senza manutenzione.....2 x 12V / 160 Ah



### TRASMISSIONE

Tipo.....idrostatica a due velocità, con dispositivo "Automatic DownShift"

Motori di traslazione.....a pistoni assiali, a doppia cilindrata

Freni.....a dischi con inserimento automatico

Riduttori finali.....epicicloidali in bagno d'olio

Pendenza superabile.....70% (35°)

Velocità di traslazione.....bassa 0 - 3,7 km/h / alta 0 - 5,7 km/h

Sforzo di trazione alla barra.....241 kN



### SOTTOCARRO

Sottocarro con disegno a "X"  
Catenaria rinforzata con boccole a tenuta

	E245C EL	E245C LC
Rulli di appoggio (per parte)	9	9
Rulli di sostegno (per parte)	2	2
Lunghezza dei cingoli al suolo (mm)	3850	3850
Carreggiata (mm)	1990	2390
Suole (mm)	550-700	600-700
	800	800-900

Tipo di suole.....tripla costolatura tipo trattore

Numero di suole per parte.....51

Altezza suole.....26 mm



### IMPIANTO IDRAULICO

Doppia pompa ad alta capacità con regolazione elettronica della portata.  
Pompe a pistoni a cilindrata variabile con azzeramento automatico in folle.  
Distributore principale con funzione di sicurezza e valvola antitrafilamento.

Sistema H.A.O.A. (Hydrotronic Active Operation Aid)

Dispositivo E.S.S.C. (Engine Speed Sensing Control)

Comando D.O.C. (Dipper Optimised Control)

Dispositivo C.P.B. (Continuous Power Boost)

Processore A.E.P. (Advanced Electronic Processor)

#### 3 modalità operative

Modalità H - Lavori di scavo gravosi

Modalità S - Lavori di scavo e di carico normali

Modalità E - Riduzione del consumo di carburante

#### Modalità per gli attrezzi

Martello (impianto idraulico a una via)

Roditrici (impianto idraulico a due vie)

Regolazione della portata e della pressione degli attrezzi

direttamente dalla cabina, memorizzazione di 20 pre-impostazioni

#### Pompa idraulica

Portata max. al regime nominale del motore .....2 x 220 l/min

Pompa a ingranaggi per l'alimentazione del circuito di pilotaggio .....  
max 20 l/min

#### Distributori direzionali

Tipo.....a 8 cassette

#### Pressioni dell'impianto

Braccio / Penetratore e benna.....34,3 MPa

con Power Boost .....37,8 MPa

Traslazione.....34,3 MPa

Rotazione torretta.....29 MPa

Circuito dei comandi pilotati.....5 MPa



### RIFORMIMENTI

Olio motore.....17 l

Serbatoio carburante.....320 l

Impianto idraulico (compreso serbatoio da 167 l).....255 l

Circuito di raffreddamento.....24 l

Serbatoio AdBlue (urea).....89 l



### ROTAZIONE TORRETTA

Motore di rotazione.....a pistoni assiali

Freno di rotazione.....freno idraulico

Velocità di rotazione.....0 -12,8 giri/min



### CABINA E COMANDI

#### Cabina di guida

Struttura.....in acciaio, completamente chiusa

evoluzione nel comfort e nella sicurezza, conforme agli standard

ROPS (ISO 12117-2) e FOPS (ISO 10262 livello II)

Videocamera posteriore.....di serie

Monitor.....multifunzione integrato con schermo dedicato per la  
videocamera posteriore

#### Sedile di guida

Seduta.....regolabile e reclinabile

#### Comandi

Traslazione.....due leve o due pedali per l'avanzamento indipendente  
di ciascun cingolo in marcia avanti e in retromarcia

Scavo e rotazione.....due leve per quattro operazioni

#### Livello fonometrico


Livello fonometrico esterno garantito

(direttiva europea 2000/14/CE).....LwA 102 dB(A)

Pressione acustica interna (ISO 6396).....LpA 69 dB(A)

## DIMENSIONI - MONOBLOCCO

### Lunghezza braccio 5,65 m

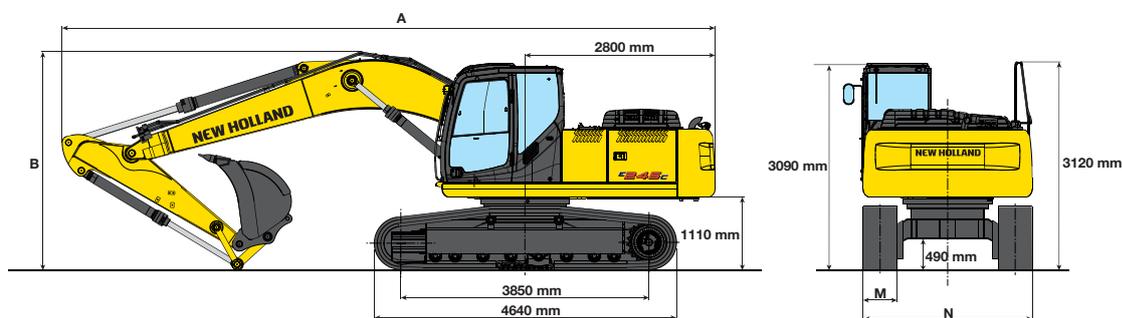

#### VERSIONE EL / LC


PENETRATORE		2080	2400	2940	3500
A - Lunghezza massima	mm	9620	9580	9500	9570
B - Altezza braccio in posizione trasporto	mm	3260	3160	2970	3160
Altezza massima	mm	3260	3160	3120	3160

## PESO OPERATIVO - MONOBLOCCO

		VERSIONE EL				VERSIONE LC			
M - Larghezza suole	mm	550	700	800	600	700	800	900	
N - Larghezza max.	mm	2490	2690	2890	2990	3090	3190	3290	
Peso operativo*	kg	23310	23950	24100	23560	24080	24420	24760	
Pressione specifica al suolo*	bar	56,8	45,9	40,4	52,6	46,1	40,9	36,9	

\* Penetratore da 2.400 mm

## DIMENSIONI - TRIPLICE ARTICOLAZIONE

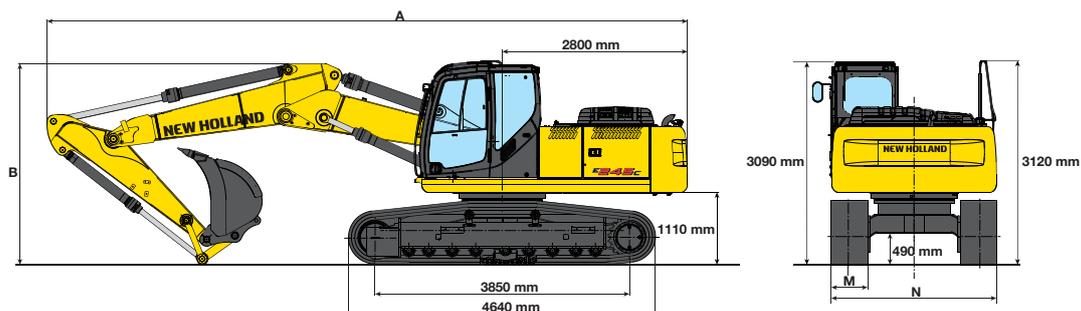

#### VERSIONE EL / LC

PENETRATORE		2080	2400	2940	3500
A - Lunghezza massima	mm	9690	9670	9650	96320
B - Altezza braccio in posizione trasporto	mm	3070	3020	2970	3250
Altezza massima	mm	3120	3120	3120	3250


## PESO OPERATIVO - TRIPLICE ARTICOLAZIONE

		VERSIONE EL				VERSIONE LC			
M - Larghezza suole	mm	550	700	800	600	700	800	900	
N - Larghezza max.	mm	2490	2690	2890	2990	3090	3190	3290	
Peso operativo*	kg	23980	24620	24770	24230	24750	25090	25430	
Pressione specifica al suolo*	bar	58,4	47,1	41,5	54,1	47,4	42,0	37,8	

\* Penetratore da 2.900 mm

# E245C

## PRESTAZIONI DI SCAVO - MONOBLOCCO

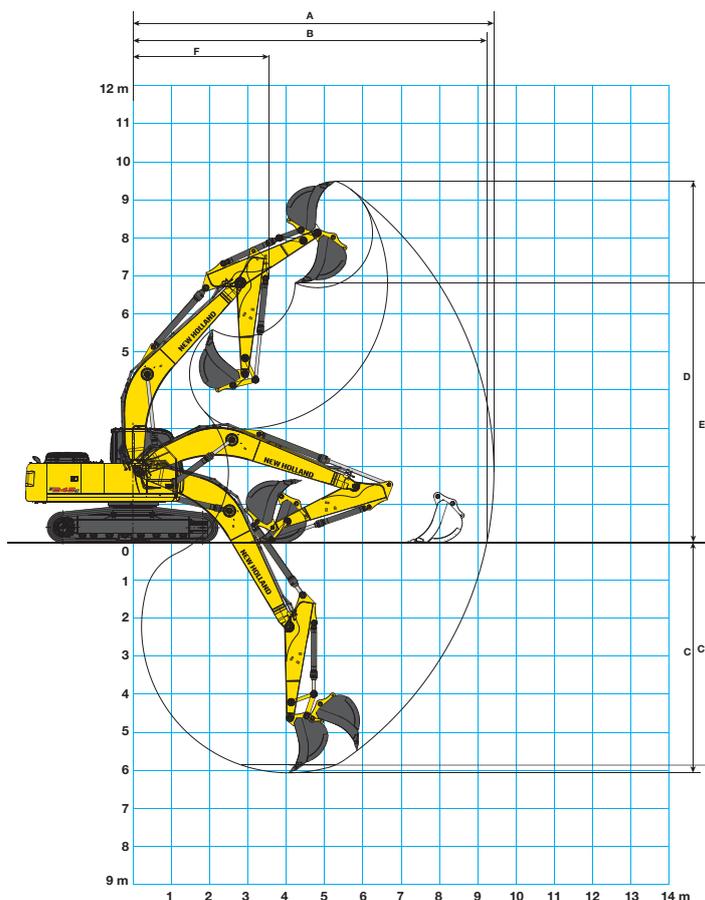

PENETRATORE		2080	2400	2940	3500
A - Distanza max. di scavo	mm	9160	9430	9910	10350
B - Distanza max. di scavo al suolo	mm	8970	9240	9730	10170
C - Profondità max. di scavo	mm	5740	6070	6610	7170
C' - Profondità di scavo con fondo livellato a 2,4 m	mm	5521	5861	6427	6996
D - Altezza max. di scavo	mm	9420	9500	9710	9740
E - Distanza max. di scarico	mm	6610	6700	6930	7170
F - Raggio di rotazione min.	mm	3670	3550	3530	3470

## FORZA DI STRAPPO

PENETRATORE		2080	2400	2940	3500
Benna	daN	15500	15500	15500	15500
Penetratore	daN	15200	13150	10900	9000

## CON POWER BOOST INSERITO


PENETRATORE		2080	2400	2940	3500
Benna	daN	16900	16900	16900	16900
Penetratore	daN	16500	14250	11800	9800

BENNE			E245C EL				E245C LC			
Larghezza mm	Capacità SAE J296 (ISO 7451) m <sup>3</sup>	Peso kg	Penetratore mm				Penetratore mm			
			2080	2400	2940	3500	2080	2400	2940	3500
750	0,52	505								
850	0,62	540								
1000	0,78	635								
1200	1,00	650								
1300	1,10	700								
1500	1,31	760								

Lavori di scavo generici (peso specifico del materiale < 1,8 t/m<sup>3</sup>)

Lavori di scavo moderatamente gravosi (peso specifico del materiale < 1,5 t/m<sup>3</sup>)

# PRESTAZIONI DI SCAVO - TRIPLICE ARTICOLAZIONE

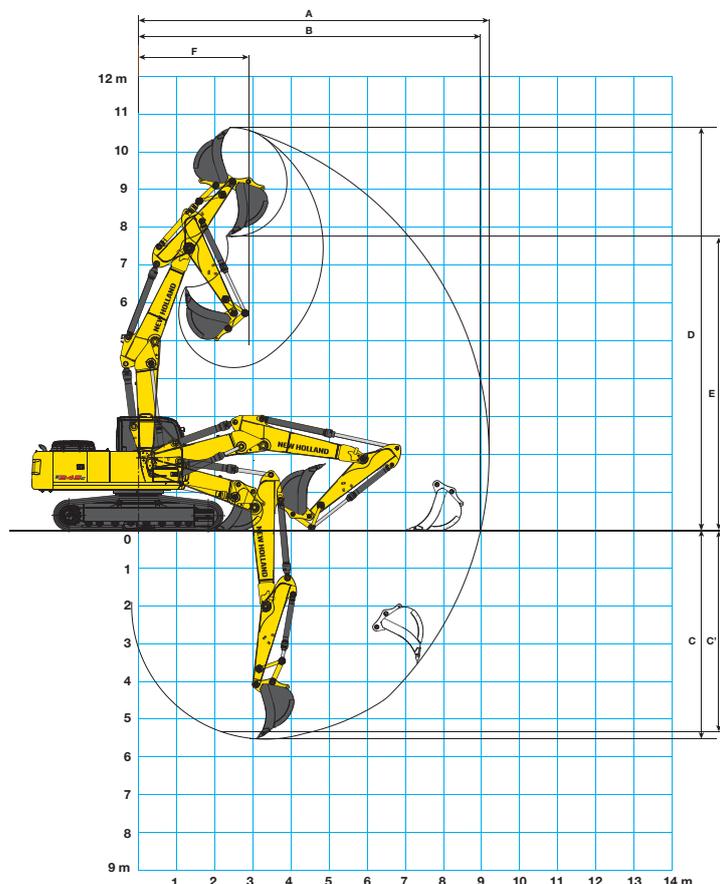

PENETRATORE		2080	2400	2940	3500
A - Distanza max. di scavo	mm	9200	9580	10080	10530
B - Distanza max. di scavo al suolo	mm	8970	9390	9900	10370
C - Profondità max. di scavo	mm	5530	5830	6380	6920
C' - Profondità di scavo con fondo livellato a 2,4 m	mm	5321	5645	6206	6759
D - Altezza max. di scavo	mm	10650	10840	11240	11500
E - Distanza max. di scarico	mm	7760	7960	8360	8630
F - Raggio di rotazione min.	mm	2890	2800	2800	2800

## FORZA DI STRAPPO

PENETRATORE		2080	2400	2940	3500
Benna	daN	15500	15500	15500	15500
Penetratore	daN	15200	13150	10900	9000

## CON POWER BOOST INSERITO

PENETRATORE		2080	2400	2940	3500
Benna	daN	16900	16900	16900	16900
Penetratore	daN	16500	14250	11800	9800

BENNE			E245C EL				E245C LC			
Larghezza mm	Capacità SAE J296 (ISO 7451) m <sup>3</sup>	Peso kg	Penetratore mm				Penetratore mm			
			2080	2400	2940	3500	2080	2400	2940	3500
750	0,52	505								
850	0,62	540								
1000	0,78	635								
1200	1,00	650								
1300	1,10	700								
1500	1,31	760								


- Lavori di scavo generici (peso specifico del materiale < 1,8 t/m<sup>3</sup>)
- Lavori di scavo moderatamente gravosi (peso specifico del materiale < 1,5 t/m<sup>3</sup>)
- Lavori di carico (peso specifico del materiale < 1,2 t/m<sup>3</sup>)






# PESI E DIMENSIONI DEI COMPONENTI

<b>BRACCIO E245C</b>		<b>MONOBLOCCO</b>	<b>TRIPLICE ARTICOLAZIONE</b>	
			<b>BRACCIO 1</b>	<b>BRACCIO 2</b>
Lunghezza	mm	5860	3390	3660
Altezza	mm	1450	700	930
Larghezza	mm	670	670	550
Peso	kg	1566	1087	1040



<b>PENETRATORE E245C</b>		<b>2080</b>	<b>2400</b>	<b>2940</b>	<b>3500</b>
Lunghezza	mm	3080	3410	3940	4540
Altezza	mm	880	870	870	870
Larghezza	mm	350	350	350	350
Peso	kg	718	727	823	999



Contrappeso	kg	5500
-------------	----	------



# ALLESTIMENTO DI SERIE

- Motore emisionato Tier 4 interim a 6 cilindri da 6.700 cm<sup>3</sup>
- Tecnologia SCR per i motori
- Sistema H.A.O.A. (Hydrotronic Active Operation Aid)
- Dispositivo C.P.B. (Continuous Power Boost)
- Dispositivo "Auto-Idling"
- I guidacingoli per ogni lato
- Doppia velocità di traslazione con dispositivo "Automatic DownShift"
- Elettropompa automatica del carburante
- Cassetta attrezzi
- Lubrificazione centralizzata del braccio
- Ralla in bagno di grasso
- Dispositivo di avviamento del motore a -25 °C
- Specchio retrovisore
- Videocamera posteriore
- Due proiettori sul braccio
- Cabina con struttura conforme alle norme ISO 12177-2 (ROPS) e ISO 10262 (FOPS)
- Tettuccio trasparente e parabrezza apribile
- Sedile a sospensione meccanica
- Braccioli regolabili
- Processore A.E.P. (Advanced Electronic Processor) di nuova generazione
- Monitor di comando multifunzione con videocamera posteriore integrata, selezione modalità di lavoro e attrezzi, indicatori per temperatura liquido di raffreddamento, serbatoio carburante, serbatoio AdBlue® e consumo di carburante. Funzioni di menu per grafici di consumo carburante, tempistiche di manutenzione e stato dei sistemi.
- Selettore della modalità "Auto-Idling".
- Climatizzazione
- Autoradio USB e Bluetooth con altoparlanti
- Interruttore per scarico pressione
- Avvisatore acustico
- Proiettori supplementari sulla cabina e parapigioggia
- Protezione del telaio inferiore
- Kit movimentazione carichi
- Circuito per martello e cesoie con comando a pedale
- Suole:  
Versione EL 550 mm

# ACCESSORI A RICHIESTA

- Antifurto
- Girofaro
- Griglia anteriore della cabina
- Protezione del penetratore
- Kit movimentazione carichi
- Sedile riscaldato a sospensione pneumatica  
vanno nell'allestimento di serie
- Guidacingoli supplementare anteriore e posteriore
- Predisposizione per attacco rapido idraulico
- Colore personalizzabile
- Sedile riscaldato a sospensione pneumatica
- Circuito per martello e cesoie con comando idraulico  
proporzionale (HPC)
- Circuito per martello, cesoie e attrezzo supplementare con  
comando idraulico proporzionale
- Braccio monoblocco, a triplice articolazione (2 pezzi)
- Penetratore:  
2080  
2400  
2940  
3500
- Suole:  
Versione EL 700 - 800 mm  
Versione LC 600 - 700 - 800 - 900 mm

Nota: gli allestimenti di serie e gli accessori a richiesta possono variare a seconda del paese.  
Per maggiori dettagli consulta il tuo concessionario NEW HOLLAND.

# RICAMBI E ASSISTENZA

La rete dei concessionari New Holland è la migliore garanzia per la costante produttività delle macchine consegnate ai clienti. I tecnici dell'assistenza New Holland sono perfettamente in grado di risolvere ogni esigenza di manutenzione e riparazione, garantendo che ogni dettaglio del servizio sia conforme agli elevati e severi standard della qualità New Holland. Una rete globale che garantisce una rapida ed affidabile fornitura dei ricambi; minori tempi d'attesa, maggiore produttività, a tutto vantaggio dei nostri clienti.



## PRESSO IL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA

Le informazioni contenute in questa brochure sono esclusivamente di carattere generale. La società NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A., periodicamente e in qualsiasi momento, per ragioni tecniche o di altra natura, si riserva il diritto di modificare i dettagli o le caratteristiche del prodotto descritto nella brochure. Le immagini non si riferiscono necessariamente a prodotti in condizioni standard. Le dimensioni, le capacità e i pesi riportati nella brochure, come anche gli eventuali dati di conversione utilizzati, sono approssimati e sono soggetti a variazioni nell'ambito delle normali tecniche di produzione.

Published by NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A.  
Printed in Italy - MediaCross Firenze - Cod 30667IT - Printed 01/13

Printed on recycled paper  
CoC-FSC 000010 CQ Mixed sources



ELEMENTAL  
CHLORINE  
FREE  
GUARANTEED



[www.newholland.com](http://www.newholland.com)

