


Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
<p>Dimensions</p> <p>GS-2669 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> Hauteur de travail 9,70 m Jusqu'à 680 kg de capacité de charge <p>GS-3369 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> Hauteur de travail 11,75 m Jusqu'à 454 kg de capacité de charge <p>GS-4069 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> Hauteur de travail 14,12 m Jusqu'à 363 kg de capacité de charge <p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> Barrières de sécurité repliables avec portillon à ouverture totale Commandes du panier avec indicateur d'erreur Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles Précâblage 220V dans le panier Essieu avant oscillant Traction positive 4 roues motrices freinées Alarme de dévers Alarme de descente Feux à éclats Klaxon Compteur horaire Refroidisseur huile hydraulique⁽¹⁾ Connecteur de télématiques <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> Tous les moteurs sont conformes aux émissions anti-pollution Moteur monté sur plateau coulissant 	<p>Panier</p> <ul style="list-style-type: none"> Panier de 2,79 x 1,60 m en acier muni d'une surface anti-dérapante Extension coulissante de 1,52 m du panier (standard avec stabilisateurs) <p>Stabilisateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique (standard) <p>Moteur</p> <ul style="list-style-type: none"> Kubota diesel 18,5 kW <p>Entraînement</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 4 <p>Essieu</p> <ul style="list-style-type: none"> Essieu avant oscillant <p>Pneumatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Tout terrain gonflés mousse (standard) Tout terrain non marquants gonflés mousse 	<p>Options de productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> Prise air comprimé Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel à protection contre les surintensités sur demande) Huile hydraulique biodégradable Track & Trace⁽¹⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours) Alarme de déplacement <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> Générateur AC (240 V/50 Hz, 3000 W)⁽²⁾ avec refroidisseur d'huile Générateur hydraulique 110 V/50 Hz ou 240 V/ 50 Hz avec refroidisseur d'huile Thermostat basse température Préchauffage moteur

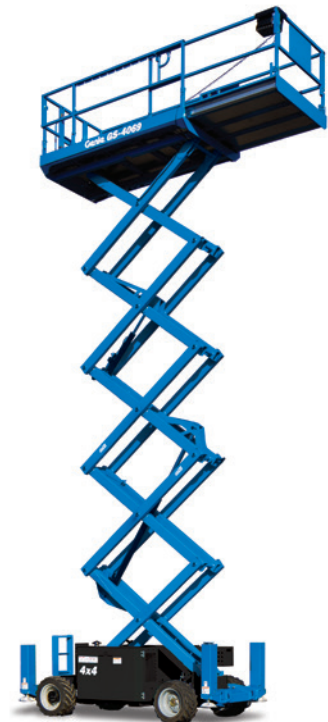

⁽¹⁾ Abonnement 2 ans compris
⁽²⁾ Option montée en usine uniquement

France

1 rue Joseph Fourier 28008 Chartres, N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98 .

Rendez-vous sur www.genielift.com/fr/about-genie/locations pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique Centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque de commerce déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

