

**Classificazione macchina**

Portata nominale (ISO 14397-1)	608 kg
Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	1215 kg
Capacità della pompa	64.00 L/min
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	22.4-23.1 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	14.8 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.4 km/h

**Motore**

Produttore/modello	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2800 giri/min (ISO 14396 lordo)	35.9 kW
Coppia a 1.425 giri/min (SAE J1995 lordo)	150.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2196 cm <sup>3</sup>
Serbatoio carburante	54.50 L

**Pesi**

Peso operativo	2365 kg
Peso di spedizione	2052 kg

**Comandi**

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati oppure Sistema di comandi avanzati (ACS) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

**Sistema di trasmissione**

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

**Funzioni standard**

Sedile molleggiato elastico	Supporto dei bracci di sollevamento
Candele di preriscaldamento ad attivazione automatica	Kit di riduzione del rumore
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	Luci di lavoro anteriori e posteriori
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Freno di stazionamento
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Cintura di sicurezza
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi	Barra di sicurezza
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna e sportello con comando elettrico <sup>1</sup>	Marmitta parascintille
Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente	Certificazione CE
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)

**Strumentazione**

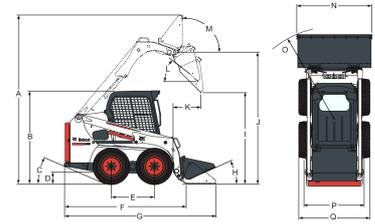
1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.	
---	--

**Opzioni**

Cruscotto Deluxe	Pneumatici Solid Flex 10 x 16,5
Bob-Tach™ idraulico	Sistema di comandi avanzati (ACS)
Cabina chiusa	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Cabina chiusa con riscaldamento	Sedile del passeggero con sospensioni ad aria e cintura di sicurezza a 2 punti
Cabina chiusa con aria condizionata	Radio
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Luce stroboscopica
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante	Allarme di retromarcia
Pneumatici 10 x 16,5 a 12 tele pieni per servizio pesante	Faro

**Specifiche ambientali**

LpA operatore (98/37 e 474-1)	87 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1) Alta velocità	1.29 ms <sup>-2</sup>
Vibrazioni al corpo intero - Livello di approssimazione	0.52 ms <sup>-2</sup>
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1) Alta velocità	1.73 ms <sup>-2</sup>

**Dimensioni**


(A)	3558.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	587.0 mm
(C)	23.0°	(L)	40.0°
(D)	214.0 mm	(M)	96.0°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2502.0 mm	(O)	1940.6 mm
(G)	3172.0 mm	(P)	1221.7 mm
(H)	26.0°	(Q)	1490.0 mm
(I)	2157.0 mm		

**Accessori**

Accessori forca per pallet	Lame da neve
Adattatori benne	Lame da neve a V
Apparecchiature laser	Lame trapiantatrici
Benne a basso profilo	Martelli idraulici
Benne betoniera	Pinze industriali
Benne combinate	Pinze per radici
Benne grigliate	Rastrelli motorizzati
Benne per applicazioni edili/industriali	Rastrelli raccoglipietre
Benne per fertilizzanti e sementi	Retroescavatori
Benne per neve e materiale leggero	Rulli vibranti
Benne per uso generico (GP)	Ruote di scorta
Cingoli in acciaio	Scarificatori
Coltivatori rotativi	Scavacanal
Compattatori	Scraper a disco
Correggiati	Seminatrici
Decespugliatori a disco	Sminuzatrice
Decespugliatori a lame Brushcat™	Spazzaneve
Dumper	Spazzatrici
Falciatrici	Spazzoloni angolabili
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche per pallet standard	Stendiprato
Forche universali	Telai universali
Frese	Tilt-Tatch
Grader	Trivelle
Irroratrici per Toolcat	Turbine da neve
Kit aspersione acqua	Vari
Lame apripista	