



**S130** | Compacte laders



## Gegevens van de machine

Nominaal bedrijfsvermogen (Bobcat)	590 kg
Kipvermogen	1195 kg
Pompvermogen	64.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Max. rijsnelheid	11.8 km/h

## Motor

Merk / Model	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Maximaal vermogen bij 2800 tpm (SAE J1995)	34.3 kW
Koppel bij 1700 tpm (SAE J1995)	150.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2194 cm <sup>3</sup>
Brandstoftank	50.30 L

## Gewicht

Bedrijfgewicht	2465 kg
Transportgewicht	2128 kg

## Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels
Laderhydrauliek kippen en heffen	Afzonderlijke pedalen, optioneel geavanceerd bedieningssysteem (ACS) of selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

## Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

## Standaardkenmerken

Geveerde stoel met hoge beklede ruggensteun	Instrumentatie
Automatisch geactiveerde gloeibougies	Hefarmsteun
Hulphydrauliek: variabel debiet/maximaal debiet	Werklichten, voor en achter
Bob-Tach™-frame	Parkeerrem
BICS-vergrendelingsstelsel	Veiligheidsgordel.
10 x 16,5, 10 lagen, banden voor zwaar werk	Stoelbeugel
Deluxe-bestuurderscabine* Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, boven-, zij- en achterramen, Deluxe-kabelboom, plafondverlichting en elektrische voedingspoort 1	Vonkwerende uitlaat
Elektrisch gestuurde proportionele hulphydrauliek vooraan	CE-certificatie
Uitzetten motor/hydraulische systemen	Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren (naargelang welke het eerst wordt bereikt)

1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I.


## Opties

Luxe-instrumentenpaneel	10 x 16,5, 10 lagen, banden voor zeer zwaar werk
Hydraulische Bob-Tach™	12 x 16,5, 12 lagen, banden voor zeer zwaar werk, Poly-Fill
Afsluiting cabine met verwarming	Geavanceerd bedieningssysteem (ACS)
Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar)	Geavanceerde handbediening (AHC)
31 x 12-16,5, 10 lagen, superflotation-banden	Selecteerbare joystickbediening (SJC)
10 x 16,5, 10 lagen, banden voor zwaar werk	Achteruitrijalarm
10 x 16,5, 10 lagen, banden voor zwaar werk, asymmetrische velgen	Waarschuwinglicht

## Milieuvriendelijk karakter

Bestuurder LpA (98/37 & 474_1)	85 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	101 dB(A)
Lichaamstrilling (ISO 2631-1) Hoge snelheid	1.07 ms <sup>-2</sup>
Hand-armtrilling (ISO 5349-1) Hoge snelheid	2.54 ms <sup>-2</sup>

## Afmetingen

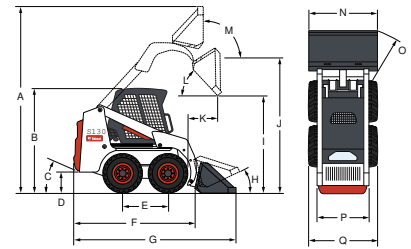

(A)	3543.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1964.0 mm	(K)	575.0 mm
(C)	23°	(L)	40°
(D)	188.0 mm	(M)	96°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2432.0 mm	(O)	1745.0 mm
(G)	3152.0 mm	(P)	1247.0 mm
(H)	25°	(Q)	1490.0 mm
(I)	2100.0 mm		

## Aanbouwdelen

Asfaltfrezes	Mestbakken
Baalvorken	Mesvergruizers
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Packer wielen
Betonmengers	Palletvork accessoires
Combinatiebakken	Palletvorken, hydraulisch
Dieplepels	Palletvorken, standaard
Diversen	Powerharken
Dozerbladen	Rupsen
Dumpwagens	Schrapers
Duwborstels	Skeletbakken
Egalisatoren	Sleuvengravers
Graafbakadapters	Sleuvenverdichters
Graafbakken bouw / industrie	Sneeuwbladen
Graders	Sneeuwduwbladen
Grasmatleggers	Sneuwfrezes
Gravers	Stabilisatoren
Grijpers, industrieel	Struikenzagen
Grijpers, landbouw - multifunctioneel	Tilt-Tatch
Grondboren	Trilwalsen
Harken met steenopvangbak	Tuinfrezes
Hydraulische breekhamers	Universele frames
Keerbezems	Vegers
Klepelaar	Verticuteermachines
Laadbakken voor algemene doeleinden	Voederbakken
Laag profielbakken	V-sneeuwbladen
Maaiers	Waterkits



www.bobcat.eu