

**AMAZONE**

UG Special/ Super


Технические характеристики

## Технические характеристики

Базовый агрегат	UG 2200 Special Super S 18 м 250 л/мин	UG 2200 Special Super S 21 м 250 л/мин	UG 3000 Super Super S 21 м 370 л/мин	UG 3000 Super Super S 24 м 370 л/мин	UG 3000 Super Super S 27 м 370 л/мин
Штанги					
Насос					
Арматура					
Дышло					
	TG 5-кратная универсальное	TG 7-кратная универсальное	TG 7-кратная универсальное	TG 7-кратная для крепления на тяговую вилку	TG 9-кратная для крепления на тяговую вилку
	с тормозом	с тормозом	с тормозом	с тормозом	с тормозом
Шины	270/95 R 42	270/95 R 42	270/95 R 48	300/95 R 46	520/85 R 38
Факт. объём (л)	2400	2400	3200	3200	3200
Собственная масса (кг)	2496	2620	3089	3163	3444
Длина (м)	5,28	5,28	5,28	5,80	5,90
Высота (м)	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Транспортная ширина (м)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Регулировка по высоте (м)	0,50 – 2,10	0,50 – 2,20	0,50 – 2,20	0,50 – 2,20	0,50 – 2,20

### Комплектация прицепного опрыскивателя:

- ❶ Базовый агрегат
- ❷ Насосы и привод
- ❸ Арматура и пульт управления
- ❹ Штанги с распределительной магистралью, шлангами и системой складывания
- ❺ Дополнительная оснастка
- ❻ Освещение

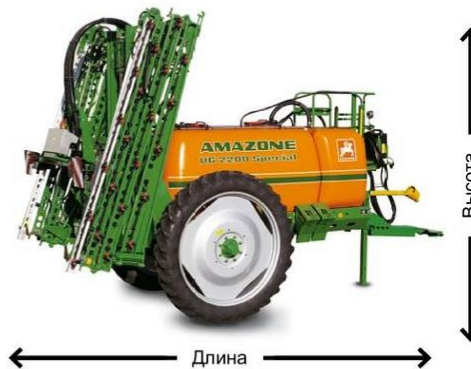

Иллюстрации, содержание и данные технической характеристики без обязательств!

### С полевыми опрыскивателями от AMAZONE можно заработать деньги!



Полевой опрыскиватель UF,  
900/1200 л



Полевой опрыскиватель UF,  
1500/1800 л



Полевой опрыскиватель UX,  
3200/4200/5200/6200/11200 л



Самоходный опрыскиватель SX,  
4000 л



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste  
Телефон +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс +49 (0)5405 501-193

MI 3689 (ru\_RU) 10.11

Printed in Germany    www.amazone.de    www.amazone.ru    E-Mail: amazone@amazone.de/info@amazone.ru