

VT-190-FSZ



MAN WB 3300/3600 MM / MB ATEGO WB 3320 MM
/ IVECO WB 3690 MM



TIME

VT-190-FSZ

SPEZIFICATIONEN

VT-190-FSZ (3°/5°)

Arbeitshöhe	19,00 m
Korbbodenhöhe	17,00 m
Seitliche Reichweite	12,00 m
Tragkraft im Arbeitskorb	200 kg
Gelenkarm mit Bewegung	200°
Das mindeste zulässige Gesamtgewicht	7490 kg

* Abhängig von der Standsicherheit

STANDARD

- Antrieb über Nebenantrieb
- 1 set ausziehbaren und 1 set H- Stützen
- Sicherheitsverriegelung für Stützen/Bühne
- Elektr. Notpumpe
- 2-Mann Euro Korb
- 230V Steckdose im Korb
- Korbablage mittig, ohne Plattform
- FPC Vollprop. CANbus Steuerung
- Display im Arbeitskorb ¹⁾
- Opt. Bereich mittels Längs- & Winkelsensor
- Beleuchtung des Steuerpultes



1 KV Isolation

OPTIONEN

- 2-Mann Alu-Korb mit Schwenktür
- 2-Mann EXT-Korb
- Luftleitung zum Korb
- Asymmetrische Korbablage, hintere Plattform
- 24 V/230 V Spannungswandler
- Antrieb der Bühne über Hochl.batterien
- Eingeschränkter Schwenkbereich
- Reichweitensteuerung über Gewichtssensor
- Neigungsabschaltung
- Fahrzeugsteuerung vom Arbeitskorb

NOTE

¹⁾ Anzeige des Arbeitsdiagrammes (Positionanzeige) mit Arbeitshöhe und der seitlicher Ausladung, Fehlerdiagnose.

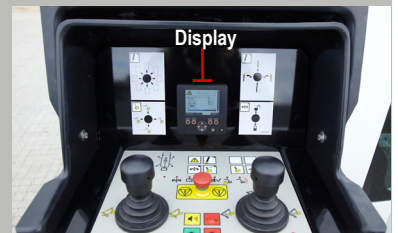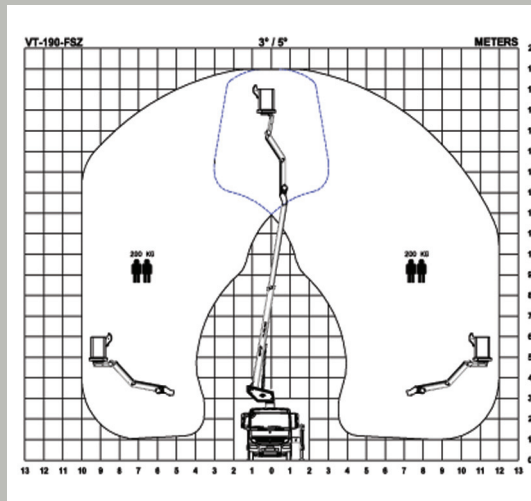

VT-190-FSZ/C600/2011-11/DE



INTERNATIONAL A/S

Søndervang 3 - DK-9640 Farsø

Phone +45 9863 2433 - Fax +45 9863 2483

sales@TIMEintl.dk - www.TIMEintl.dk