



Doosan Infracore
Portable Power

7/26E - 7/31E | Compresseurs Mobiles




Modèle	7/26E	7/31E
COMPRESSEUR		
Débit d'air libre - m ³ /min (cfm)	2,5 (90)	3,0 (105)
Pression de fonctionnement nominale - bar (psi)	7 (100)	7 (100)
Pression de fonctionnement maximale - bar (psi)	8,6 (125)	8,6 (125)
Tarage du clapet de décharge - bar (psi)	10 (145)	10 (145)
MOTEUR		
Marque	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Modèle	3IRH2NS	3IRH8N
Nbre de cylindres	3	3
Vitesse à pleine charge - tr/mn	2800	2800
Puissance - kW (CV)	21,2 (28,5)	26,0 (34,8)
Tension - volts	12	12
Refroidissement	Eau	Eau
Capacité du réservoir à carburant - litres	50	50
Sorties d'air BSPT (Filetage tuyauterie Standard britannique)	2 x 3/4"	2 x 3/4"
NIVEAU SONORE		
Conforme à la directive sur le niveau de bruit en extérieur 2000/14/EC (2006)	LWa	98
PNEUS		
Dimensions des pneus	155R13	155R13
Nombre de roues	2	2

	7/26E				7/31E			
	Sans freins		Avec freins		Sans freins		Avec freins	
BARRE DE REMORQUAGE	Fixe	Réglable	Fixe	Réglable	Fixe	Réglable	Fixe	Réglable
Longueur hors tout - mm (A)	2707	2885/ 3065	2923	3213/ 3369	2707	2885/ 3065	2923	3213/ 3369
Largeur - mm (B)	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390
Hauteur - mm (C)	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
Poids (net)* - kg	540	560	575	590	560	580	595	610

Dimensions (sur chassis traîneau)	7/26E	7/31E
Longueur hors tout - mm (D)	1610	1610
Largeur - mm (E)	940	940
Hauteur - mm (I)	1070	1070
Poids (net)* - kg	495	515

Dimensions (sur train roulant)	7/26E	7/31E
Longueur hors tout - mm (D)	1610	1610
Largeur - mm (E)	940	940
Hauteur - mm (H)	870	870
Poids (net)* - kg	465	485

*réservoir plein ajouter 40kg
générateur en option ajouter 45kg
toutes options ajouter 60kg

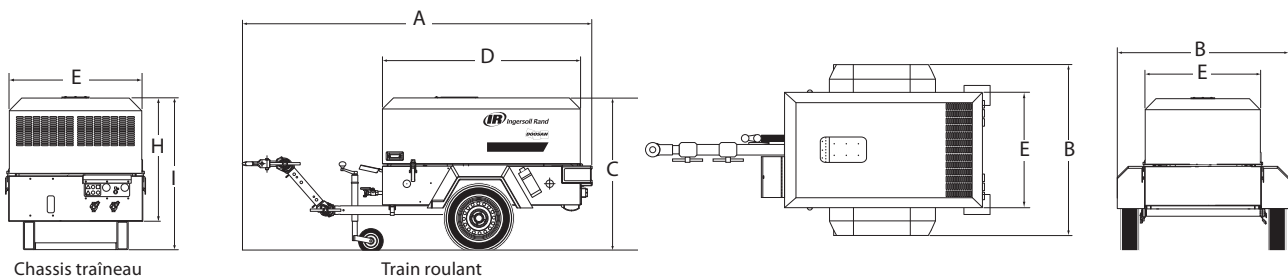

Chassis traîneau

Train roulant



www.doosanportablepower.com