



Doosan Infracore
Portable Power

7/26E - 7/31E | Compressori d'aria portatili



Modello	7/26E	7/31E
MOTOCOMPRESSORE		
Resa d'aria - m ³ /min (cfm)	2,5 (90)	3,0 (105)
Pressione nominale d'esercizio - bar (psi)	7 (100)	7 (100)
Pressione max. d'esercizio - bar (psi)	8,6 (125)	8,6 (125)
Resa d'aria - m ³ /min (cfm)	10 (145)	10 (145)
MOTORE		
Marca	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Modello	3IRH2NS	3IRH8N
N. di cilindri	3	3
Velocità a pieno carico - giri/min	2800	2800
Potenza - kW (CV)	21,2 (28,5)	26,0 (34,8)
Impianto elettrico - volts	12	12
Raffreddamento	Acqua	Acqua
Capacità serbatoio carburante - litri	50	50
Uscite aria BSPT (filettatura standard inglese)	2 x 3/4"	2 x 3/4"
LIVELLO DI RUMOROSITÀ		
Pienamente conforme alla direttiva 2000/14/CE (2006) sulla rumorosità all'aperto	LWa	98
PNEUMATICI		
Dimensioni dei pneumatici	155R13	155R13
Numero ruote	2	2

	7/26E				7/31E			
	Senza freni		Con freni		Senza freni		Con freni	
BARRA DI TRAINO	Fissa	Regolabile	Fissa	Regolabile	Fissa	Regolabile	Fissa	Regolabile
Lunghezza - mm (A)	2707	2885/ 3065	2923	3213/ 3369	2707	2885/ 3065	2923	3213/ 3369
Larghezza - mm (B)	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390
Altezza - mm (C)	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
Peso (netto)* - kg	540	560	575	590	560	580	595	610



Dimensioni, montato su slitta	7/26E	7/31E
Lunghezza - mm (D)	1610	1610
Larghezza - mm (E)	940	940
Altezza - mm (I)	1070	1070
Peso (netto)* - kg	495	515

Dimensioni, con telaio carrellato	7/26E	7/31E
Lunghezza - mm (D)	1610	1610
Larghezza - mm (E)	940	940
Altezza - mm (H)	870	870
Peso (netto)* - kg	465	485

*Serbatoio pieno aggiungere 40kg

Generatore opzionale aggiungere 53kg

Completamente accessoriatto aggiungere 60kg

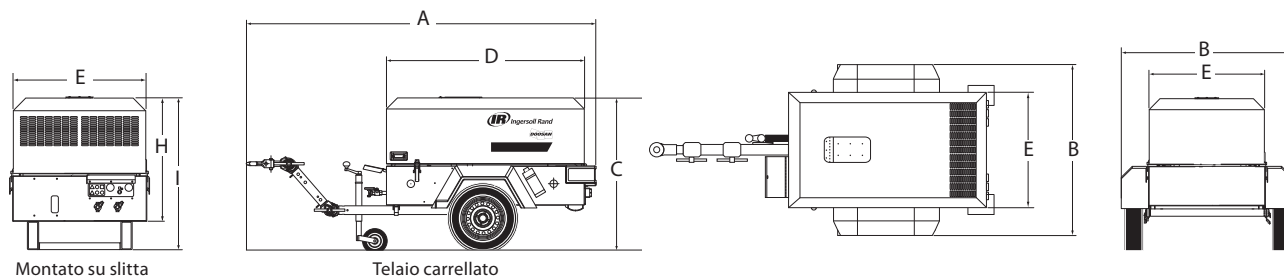

www.doosanportablepower.com